KBL100H60/3MC Korytko

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie przewodów elektrycznych

Materiał
Stal S250GD w powłoce Magnelis®


Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.

Uwaga!
Na duże zamówienia powyżej 1000 mb możliwość wykonania koryt o długości 6 m

Uwaga!
Możliwość wykonania koryt o grubość 1,0 mm

Do montażu należy użyć:
- śrub SGKFM6x12 lub SGM6x12F



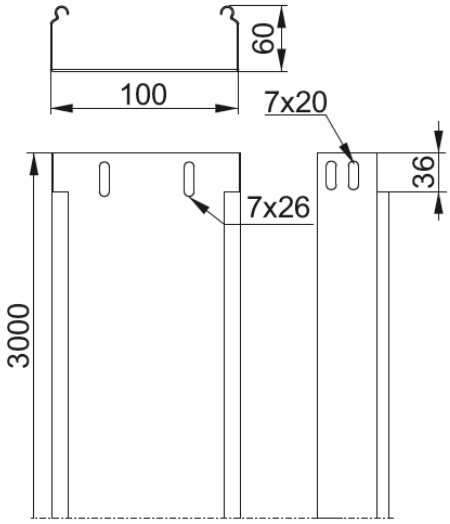

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KBL100H60/3MC	1620105	100	3 000	5 800	1,34	12 / 36

Przykłady

Instalacja elektryczna poprowadzona w korytku pełnym KBL100H60/3MC

