KFL...H60/3MC Korytko

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

N Nowość


Informacje



Zastosowanie
Prowadzenie przewodów elektrycznych

Materiał
Stal S250GD w powłoce Magnelis®

Dodatkowe informacje
Zalety:
- szybki i łatwy montaż
- stabilne połączenie zatrzaskowe
- głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższają wytrzymałość korytka
- gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- otwory Ø11 w dnie koryta umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym

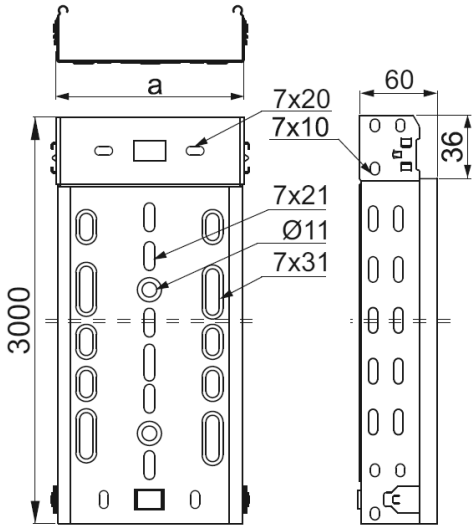

Uwaga!
Na duże zamówienia powyżej 1000 mb możliwość wykonania koryt o długości 6 m

Uwaga!
Możliwość wykonania koryt o grubość 1,0 mm

Do montażu należy użyć:
- śrub SGKFM6x12 lub SGM6x12F

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KFL50H60/3MC	1610235	50	3 000	0,98	12 / 36
KFL100H60/3MC	1612235	100	3 000	1,17	12 / 36

Przykłady


Instalacja elektryczna poprowadzona w korytku perforowanym KFL100H60/3MC
Szczegół 1
Szczegół 2
1.
2.
3.
ZPN...E
PKL...MC
KFL...MC
Szczegół 2
Szczegół 1