
EPIC® H-A 16

Wkłady złączy wtykowych H-A do 400 V z łatwym w serwisowaniu zaciskiem śrubowym

Wąski wkład standardowy można w prosty sposób połączyć z bolcem i używać uniwersalnie do doprowadzania prądu i napięcia.

Info

Nowa wyższa rezystancja dielektryczna, 400 V na małej przestrzeni
Uniwersalne do przesyłania prądu i napięcia
Wyprodukowano w Niemczech

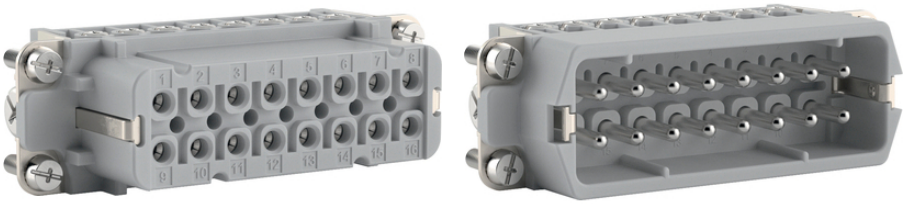

- Zakłady przemysłowe i budowa maszyn
- Kolejnictwo
- Energetyka wiatrowa
- Czas montażu
- Wymagana przestrzeń
- Napięcie
- Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści

Uniwersalne do przesyłania prądu i napięcia
Nowa wyższa rezystancja dielektryczna, 400 V na małej przestrzeni
Wąski wkład złącza do zastosowań standardowych

Ostania aktualizacja (01.12.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16

Łatwy w serwisowaniu zacisk śrubowy do różnych przekrojów, łeb śruby PH1 przystosowany do śrubokrętów elektrycznych
Aplikacje kolejowe
- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych: Test zgodnie z EN 45545-2. Zestawy wymagań R22 i R23. Poziom zagrożenia HL1, HL2 i HL3

Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Systemy sterowania
Przemysł tworzyw sztucznych

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych
Napięcie pracy:	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Napięcie impulsowe:	4 kV
Prąd roboczy:	IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Palność:	UL94 V-0
Rezystancja styków:	1,5 - 4 mOm
Styki:	Stop miedzi, twardy, srebrzony
Liczba styków:	16 + PE
Podłączanie żyły:	Zacisk śrubowy: 0,5–2,5 mm²
Długość odizolowania żyły [mm]:	8
Materiał:	PC: poliwęglan
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD) Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +120 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 16

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Ochrona żyły giętkiej, wielodrutowej	Liczba styków roboczych	Liczba sztuk w opakowaniu
H-A 16 Zacisk śrubowy					
10530000	H-A 16 SS	Męski	Tak	1 - 16	5
10531000	H-A 16 BS	Żeński	Tak	1 - 16	5
10532000	H-A 16 SS	Męski	-	1 - 16	5
10533000	H-A 16 BS	Żeński	-	1 - 16	5

Ostania aktualizacja (01.12.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.