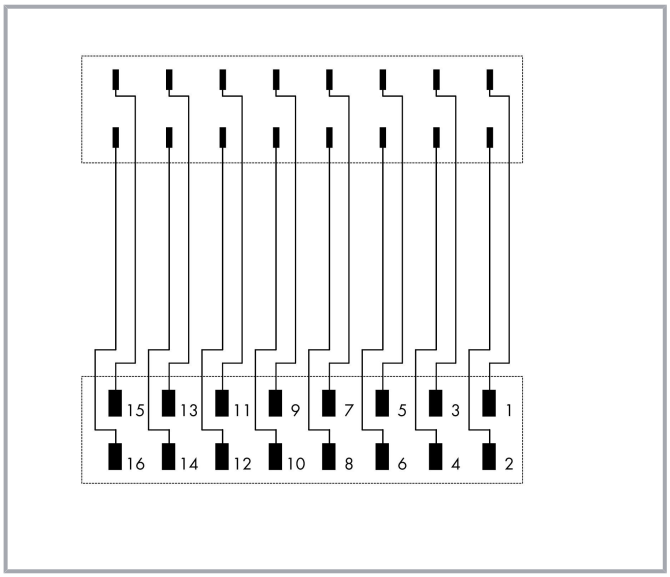

Data

Notes

Wskazówka	Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Maximalwerte. Diese können durch das verwendete Zubehör eingeschränkt werden.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Parametry elektryczne

Wejścia/wyjścia	8-kanałowe wejście lub wyjście analogowe
Napięcie robocze	≤30 VDC
Graniczny prąd długotrwały	1 A
Rezystancja przejścia	≤ 20 mΩ

Bezpieczeństwo i ochrona

Napięcie znamionowe	50 V
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięć	III

Parametry zacisków

Liczba biegunów	16
Typ zacisku 1	System
Liczba biegunów 1	16
Wielowtyk	Wielowtyk zgodny z DIN 41651; wtyk
Typ zacisku 2	Obiekt
Liczba biegunów 2	16
Konstrukcja 2	Wtyki do kanału do mostkowania
Klasa wytrzymałości wielowtyku	3

Dane mechaniczne

Sposób montażu	Moduł wtykowy

Dane materiałowe

Obciążenie ogniowe	0,577 MJ
Masa	41,4 g

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-25 … 70 °C
Temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 … 85 °C
Wilgotność względna	5 … 95 % (Niedozwolona kondensacja)
Maks. wysokość	2000 m

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.