# Karta katalogowa | Numer produktu: 862-8503

4-przewodowy blok zasilający; ze stykiem PE; N-PE-L1; 3-bieg.; do śruby i nakrętki M3; 4 mm²; 4.00 mm²; czarny

www.wago.com/862-8503

Kolor:

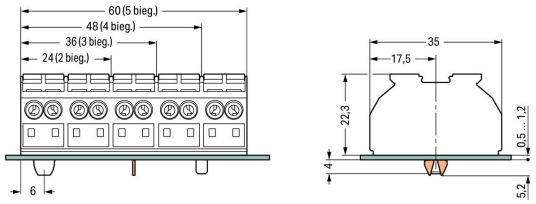


Wymiary w mm

.

Wymiary w mm

do bloków zasilających

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

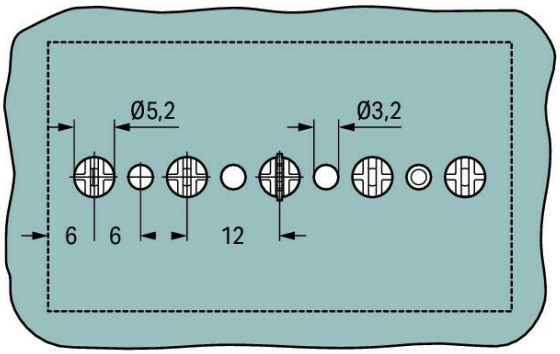


.

Wymiary w mm

dla styku PE i stopki zatrzaskowej Ø 5,2 mm

## Data

## Parametry elektryczne

### Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe (III/3) | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 6 kV |
| Prąd znamionowy | 32 A |
| Legenda parametrów znamionowych | (III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3 |

### Parametry zacisków

| | |
|---|---|
| Łączna liczba zacisków | 12 |
| Łączna liczba potencjałów | 3 |
| Funkcja PE | with ground contact |

### Connection 1

| | |
|---|---|
| Technika podłączania przewodu | Push-in CAGE CLAMP® |
| Sposób otwierania zacisku | Przyrząd montażowy<br>Przycisk |
| Materiał podłączanego przewodu | Miedź |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

| | |
|---|---|
| Przewód jednodrutowy | 0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG |
| Przewód jednodrutowy Montaż wtykowy bez narzędzi | 0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG |
| Przewód wielodrutowy | 0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG |
| Przewód linkowy | 0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG |
| Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego | 0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG |
| Przewód linkowy z tulejką Montaż wtykowy bez narzędzi | 0,75 mm² / 18 AWG |
| Wskazówka (przekrój przewodu) | Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju. |
| Długość odizolowania przewodu | 10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inch |
| Liczba biegunów | 3 |
| Rodzaj oprzewodowania | Oprzewodowanie z boku |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Raster | 12 mm / 0.472 inch |
| Szerokość | 36 mm / 1.417 inch |
| Wysokość od podłoża | 22,3 mm / 0.878 inch |
| Głębokość | 35 mm / 1.378 inch |

## Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Nadruk | N-⏚-L1 |
| Typ mocowania | mocowanie śrubowe |

## Dane materiałowe

| | |
|---|---|
| Note on material data | Information on material data can be found here |
| Kolor | czarny |
| Materiał izolacyjny | Poliamid (PA66) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Obciążenie ogniowe | 0,383 MJ |
| Masa | 21 g |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.