Karta katalogowa | Numer produktu: 862-8505

4-przewodowy blok zasilający; ze stykiem PE; L3-N-PE-L1-L2; 5-bieg.; do śruby i nakrętki M3; 4 mm²; 4,00 mm²; czarny

www.wago.com/862-8505



i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:

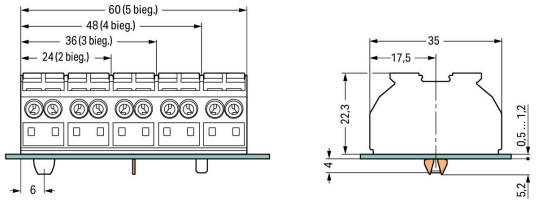

Wymiary w mm

.

Wymiary w mm

do bloków zasilających

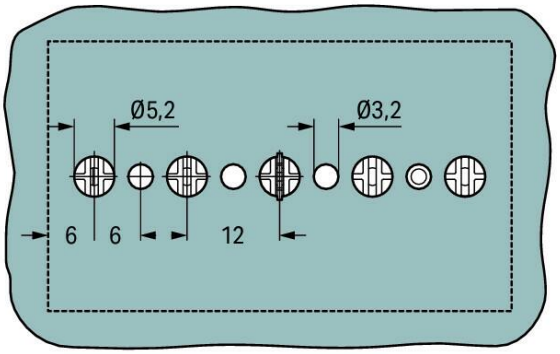

.

Wymiary w mm

dla styku PE i stopki zatrzaskowej Ø 5,2 mm

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Data

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	32 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	20
Łączna liczba potencjałów	5
Funkcja PE	with ground contact

Connection 1

Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy Przycisk
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przewód jednodrutowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Przewód jednodrutowy Montaż wtykowy bez narzędzi	0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Przewód wielodrutowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Przewód linkowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG
Przewód linkowy z tulejką Montaż wtykowy bez narzędzi	0,75 mm² / 18 AWG
Wskazówka (przekrój przewodu)	Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
Długość odizolowania przewodu	10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inch
Liczba biegunów	5
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie z boku

Wymiary

Raster	12 mm / 0.472 inch
Szerokość	60 mm / 2.362 inch
Wysokość od podłoża	22,3 mm / 0.878 inch
Głębokość	35 mm / 1.378 inch

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Dane mechaniczne

Nadruk	L3-N-⏚-L1-L2
Typ mocowania	mocowanie śrubowe

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	czarny
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,641 MJ
Masa	34,6 g

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.