Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Wkrętak akumulatorowy w komplecie z akumulatorem dwubiegowa przekładnia, obroty w prawo/lewo, 16-stopniowe sprzęgło do 450 obr./min, końcówka sześciokątna.

Zalety

- Komfortowa obsługa jedną ręką w pozycji prostej lub kątowej
- 3,6 V
- Uchwyt wiertarski szybki sześciokątny 6,3mm
- Zwarta konstrukcja
- Wkrętak akumulatorowy z przekładnią 2-biegową, obroty w prawo/lewo, 16-stopniowe sprzęgło ze stopniem wiercenia do 450 obr./min
- Regulowane w zakresie .2 ... 4.3 Nm

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	4 055626 666426
GTIN	4055626666426
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	465,000 GRM
Numer taryfy celnej	84672920
Kraj pochodzenia	Tajwan
Sales Key	BH3243

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	266 mm
szerokość (a)	45 mm
Wysokość (c)	172 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 40 °C

Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Dane techniczne

Informacje ogólne


Wskazówka	zapakowany w karton
Pobór mocy	7,2 W
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas ładowania akumulatora	60 min.

Environmental Product Compliance


REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 5 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki


Rysunek schematyczny




Rysunek wymiarowy




Rysunek schematyczny

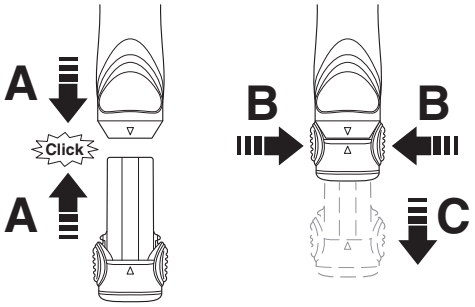

Rysunek schematyczny

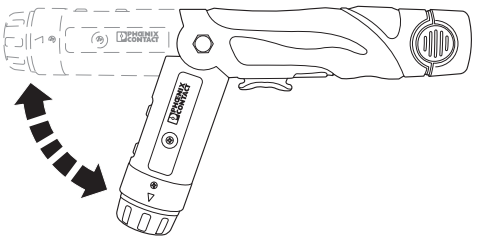

Rysunek schematyczny



Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21052190
eCl@ss 11.0	21052190
eCl@ss 6.0	21052100
eCl@ss 7.0	21052190
eCl@ss 9.0	21052190

ETIM

ETIM 6.0	EC001395
ETIM 7.0	EC001395

UNSPSC

UNSPSC 18.0	27111701
UNSPSC 19.0	27111701
UNSPSC 20.0	27111701
UNSPSC 21.0	27111701

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC	EAC	RU C-DE.BE02.B.03066

Akcesoria

Akcesoria

Ładowarka

Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Akcesoria

ładowarka - SF-ASD 16/CHARGER - 1200296



Ładowarka, napięcie sieci do 100 ... 240 V, rozpoznanie akumulatora i kontrola parametrów, krótki czas ładowania, odporna na zwarcia, zabezpieczona przed zmianą biegunowości, wskaźnik stanu pracy

Moduł akumulatorowy

Moduł akumulatorowy - SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - 1314530



Zapasowy akumulator, 2,0 Ah, litowo-jonowy, 3,6 V, do wkrętaka akumulatorowego SF-ASD 16

Narzędzie do wkręcania

Wkładka adaptująca - SF-UBH - 1212590



Uniwersalny uchwyt na bity, nasadka E6,3-1/4", z automatycznym ryglowaniem, obsługa jedną ręką, magnetyczny, odpowiedni dla bitów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3 E 6,3

Wkładka śruby - SF-BIT-HEX 2,5-50 - 1212646



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2,5 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-HEX 2,5-89 S - 1200301



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2,5 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Akcesoria

Wkładka śruby - SF-BIT-HEX 2-50 - 1212645



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-HEX 2-89 S - 1200300



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-HEX 3-50 - 1212647



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 3 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-HEX 4-50 - 1212648



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 4 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-HEX 4-89 S - 1200302



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 4 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Akcesoria

Wkładka śruby - SF-BIT-HEX 5-50 - 1212649



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 5 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-HEX 5-89 S - 1200303



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 5 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-HEX 6-50 - 1212650



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 6 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-HEX 8-50 - 1212651



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 8 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-PH 1-50 - 1212579



Bit do śrub, krzyż PH, napęd E6,3-1/4", rozmiar: PH 1 x 50 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Akcesoria

Wkładka śruby - SF-BIT-PH 2-50 - 1212580



Bit do śrub, krzyż PH, napęd E6,3-1/4", rozmiar: PH 2 x 50 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-PH 3-50 - 1212581



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 3 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-PH 1-70 - 1212582



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-PH 2-70 - 1212583



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-PH 3-70 - 1212584



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 3 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Akcesoria

Wkładka śruby - SF-BIT-PHSL 1-70 - 1212479



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PH/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PZ/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Wkładka śruby - SF-BIT-PZ 1-50 - 1212591



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-PZ 2-50 - 1212592



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 2 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-PZ 3-50 - 1212593



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 3 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Akcesoria

Wkładka śruby - SF-BIT-PZ 1-70 - 1212594



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-PZ 2-70 - 1212595



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-PZ 3-70 - 1212596



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 3 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-PZSL 1-70 - 1212603



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PZ/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-PZSL 2-70 - 1212604



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PZ/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Akcesoria

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 1212607



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,45 x 2,4 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - 1212566



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,5 x 3,0 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - 1212567



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,5 x 3,0 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 1212568



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,6 x 3,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 1212569



Bit do śrub, rowek, napęd E6,3-1/4", rozmiar: 0,6 x 3,5 x 70 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Akcesoria

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - 1212571



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,8 x 4,0 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - 1212572



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,8 x 4,0 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 1212574



Bit do śrub, rowek, napęd E6,3-1/4", rozmiar: 1,0 x 5,5 x 50 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - 1212754



Końcówka wkrętakowa, szczelinowa, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 1 mm x 4 mm x 70 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - 1212575



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 1,0 x 5,5 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Akcesoria

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 1212577



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 1,2 x 6,5 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 1212605



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, stopniowany, nasadka E6,3-1/4", do śrub z gniazdami pomiarowymi, wielkość: 0,6 x 3,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 1212606



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, stopniowany, nasadka E6,3-1/4", do śrub z gniazdami pomiarowymi, wielkość: 0,9 x 6,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-TX 10-50 - 1212573



Końcówka wkrętakowa, Torx ®, nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 10 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-TX 15-50 - 1212576



Końcówka wkrętakowa, Torx ®, nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 15 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Akcesoria

Wkładka śruby - SF-BIT-TX 20-50 - 1212578



Końcówka wkrętakowa, Torx ®, nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 20 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-TX 25-50 - 1212585



Końcówka wkrętakowa, Torx ®, nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 25 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-TX 30-50 - 1212586



Końcówka wkrętakowa, Torx®, nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 30 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-TX 40-50 - 1200161



Końcówka wkrętakowa, Torx ®, nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 40 x 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkładka śruby - SF-BIT-TX 8-50 - 1212570



Końcówka wkrętakowa, Torx ®, nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 8 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Wkrętaki akumulatorowe - SF-ASD 16 - 1200294

Akcesoria

Wkładka śruby - SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



Końcówka wkrętakowa, szcześciokątna z głowicą kulową, , nasadka E6,3-1/4", wielkość: Hex 5 x 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com