Gniazdo - EO-E/UT/SH/LED - 0804018

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Gniazdo, Przód wtyku typu E, Przyłącze śrubowe, do Francji i innych krajów, rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa / przesłona, wskaźnik świetlny, szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, NF C61-314

RoHS COMPLETE line

Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 pcs
Minimalne zamówienie	5 pcs
GTIN	4 055626 225609
GTIN	4055626225609
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	79,480 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Polska
Sales Key	BE7612

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	45 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	57,5 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)

Informacje ogólne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC (50 Hz)
Prąd znamionowy I_N	16 A
Wskaźnik stanu	tak

Gniazdo - EO-E/UT/SH/LED - 0804018

Dane techniczne

Informacje ogólne

materiał styku	CuZn37
Kolor	szary
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Normy/przepisy	NF C61-314
Kod kraju	Francja

Dane przyłączeniowe

minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	4 mm²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG min.	24
Przekrój przewodu AWG max.	12
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

Normy i przepisy


Normy/przepisy	NF C61-314

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki

Schemat

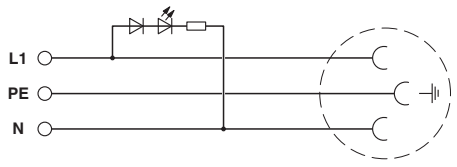

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27142305
eCl@ss 11.0	27142305
eCl@ss 4.0	27142300
eCl@ss 4.1	27142300
eCl@ss 5.0	27142300
eCl@ss 5.1	27142300

Gniazdo - EO-E/UT/SH/LED - 0804018

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27142300
eCl@ss 7.0	27142305
eCl@ss 9.0	27142305

ETIM

ETIM 6.0	EC001663
ETIM 7.0	EC001663

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39121406
UNSPSC 19.0	39121406
UNSPSC 20.0	39121406
UNSPSC 21.0	39121406

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC-RoHS / EAC / VDE Zeichengenehmigung

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC-RoHS	EAC	RU D-DE.HB49.B.00025

EAC	EAC	RU C-DE.BL08.B.00511

VDE Zeichengenehmigung	VDE	http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40048943

Napięcie znamionowe UN	250 V
Prąd znamionowy IN	16 A

Gniazdo - EO-E/UT/SH/LED - 0804018

Akcesoria

Akcesoria

Oznaczniki złączy, bez opisu

Oznacznik do zacisków - UC-TMF 8 - 0818137



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 × 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

Oznacznik do zacisków - UC-TMF 16 - 0819262



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 × 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 × 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 16:UNPRINTED - 0827464



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 16,25 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50

Płyta adaptera

Płyta adaptera - EO-SI-FRAME - 0804522



Płyta przejściowa, do montażu gniazdek elektrycznych w szafie sterowniczej (typ EO-...) w ramce montażowej (typ VS-SI-EB-EMV.../ SI-M1A.../ SI-M1B...). W komplecie materiały do przymocowania gniazdka

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com