Obudowa - HC-B 16-SMLD-67/O1M25 - 1604786

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Obudowa cokołowa HEAVYCON B16, z jarzmem wzdłużnym, wys. 67mm, z króćcem 1xM25, z pokrywą

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	4 017918 881559
GTIN	4017918881559
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	365,070 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	BF7AAC

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	67 mm
Szerokość	57 mm
Długość	117 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony obudowy (IP)	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP54 (z zamkniętą osłoną)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Informacje ogólne

Wskazówka	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
Rozmiar	B16
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd

Obudowa - HC-B 16-SMLD-67/O1M25 - 1604786

Dane techniczne

Informacje ogólne

Rodzaj rygla	z pałąkiem wzdłużnym
Ilość odejść kablowych	1
Wyprowadzenie kabla	lewo (widok na otwartym pałąku wzdłużnym)
Dławnica gwintowana	bez
Rodzaj dławików	1x M25
Pokrywy ochronne	tak
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał uszczelki	NBR
Materiał ryglowania	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
materiał uchwytu ryglowania	PA
materiał pokrywy ochronnej	PA
Informacja montażowa	Dławnice pełne

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy

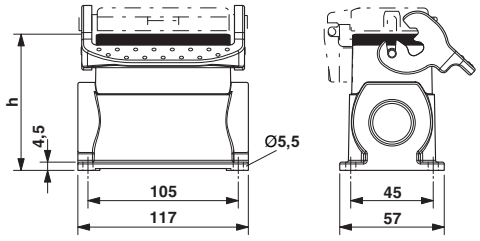

Rysunek wymiarowy; h= 67 mm

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

Obudowa - HC-B 16-SMLD-67/O1M25 - 1604786

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Akcesoria

Akcesoria

Adapter redukcyjny

Adapter redukcyjny - REDUC-M-KV-M25/M20 - 1647624



Adapter redukcyjny, materiał: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Adapter rozszerzający

Adapter rozszerzający - ENLAR-M-KV-M25/M32 - 1647679



Adapter rozszerzający, M25 na M32, wraz z oringiem

Dławnica pełna

Obudowa - HC-B 16-SMLD-67/O1M25 - 1604786

Akcesoria

Dławnica kablowa - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Dławnica kablowa - G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 1411134



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Dławnica kablowa - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

Dławnica kablowa - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

Dławnica kablowa - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

Obudowa - HC-B 16-SMLD-67/O1M25 - 1604786

Akcesoria

Dławnica kablowa - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

---

Dławnica kablowa - HC-M-KV-T-M25 - 1646191



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 7 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 10 - 19 mm, zakres zacisku: 14 - 21 mm, SW 30, dławnica: M25

Śruba zamykająca

Śruba zamykająca - HC-M-BS-M25 - 1645859



Śruba zamykająca, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny

---

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com