Karta katalogowa | Numer produktu: 862-9534

4-przewodowy blok zasilający; ze stykiem PE; PE-N-L1-L2; 4-bieg.; 1 stopka zatrzaskowa na biegun; 4 mm²; 4,00 mm²; czarny

www.wago.com/862-9534

Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:

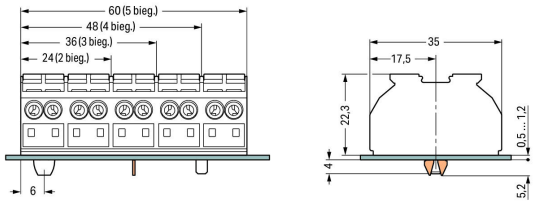

Wymiary w mm

.

Wymiary w mm

do bloków zasilających

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

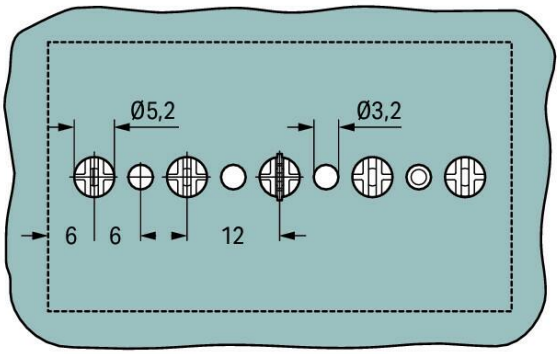

.

Wymiary w mm

dla styku PE i stopki zatrzaskowej Ø 5,2 mm

Data

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	32 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	16
Łączna liczba potencjałów	4
Funkcja PE	with ground contact

Connection 1

Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy Przycisk
Materiał podłączanego przewodu	Miedź

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Przewód jednodrutowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Przewód jednodrutowy Montaż wtykowy bez narzędzi	0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Przewód wielodrutowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Przewód linkowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG
Przewód linkowy z tulejką Montaż wtykowy bez narzędzi	0,75 mm² / 18 AWG
Wskazówka (przekrój przewodu)	Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
Długość odizolowania przewodu	10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inch
Liczba biegunów	4
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie z boku

Wymiary

Raster	12 mm / 0.472 inch
Szerokość	48 mm / 1.89 inch
Wysokość od podłoża	22,3 mm / 0.878 inch
Głębokość	35 mm / 1.378 inch

Dane mechaniczne

Nadruk	⏚-N-L1-L2
Typ mocowania	stopka zatrzaskowa

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	czarny
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,509 MJ
Masa	28,5 g

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.