# Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 6/ WH-100:UNBEDRUCKT - 0808736

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 × 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

## Zalety

- Nieopisane paski opisowe mogą zostać opisane indywidualnie za pomocą plotera lub ręcznie
- Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
- System taśm oznaczników ZBF z płaskim rowkiem na tabliczkę oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.

RoHS

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| Jednostka opakowania | 100 pcs |
| Minimalne zamówienie | 100 pcs |
| GTIN | 4 017918 180270 |
| GTIN | 4017918180270 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,411 GRM |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Sales Key | BG2112 |

## Dane techniczne

### Wymiary

| | |
|---|---|
| szerokość (a) | 6 mm |

### Warunki środowiskowe

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |

### Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| Kolor | biały |

# Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 6/ WH-100:UNBEDRUCKT - 0808736

## Dane techniczne

### Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | płaski |
| Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
| Materiał | PA |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Ilość pojedynczych tabliczek | 1000 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 10 |
| Ilość pasków oznacznikowych | 100 |
| Rodzaj montażu | zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki |

## Rysunki

Rysunek schematyczny

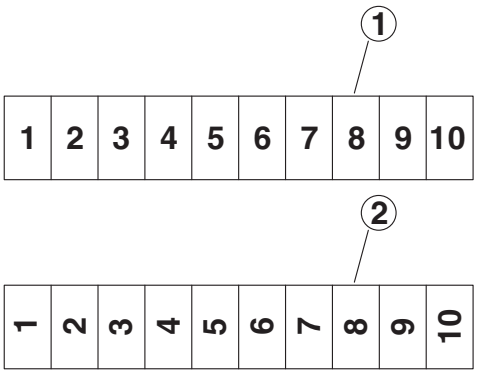


## Klasyfikacje

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 10.0.1 | 27141137 |
| eCl@ss 11.0 | 27281101 |
| eCl@ss 4.0 | 24190200 |
| eCl@ss 4.1 | 24190200 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 9.0 | 27141137 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |

# Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 6/ WH-100:UNBEDRUCKT - 0808736

## Klasyfikacje

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 6.0 | EC000761 |
| ETIM 7.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39131505 |
| UNSPSC 18.0 | 39131505 |
| UNSPSC 19.0 | 39131505 |
| UNSPSC 20.0 | 39131505 |
| UNSPSC 21.0 | 39131505 |

## Akcesoria

### Akcesoria

### Zasobnik

Wkład zasobnika - CMS-P1-M/ZBF - 5144709



Magazynki z tworzywa sztucznego do plotera CMS-P1 i PLOTMARK. Na 26 pasków oznaczników typu Zack lub ZBN

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com