
Karta katalogowa | Numer produktu: 726-671

blok potencjałowy; nadruk 1-24; z 1 złączką zasilającą ze ścianką końcową; kolor kostek żółto-zielony; numeracja kostek w pionie; do ram 19"; kompaktowa budowa; 16,00 mm²; ciemnoszary

www.wago.com/726-671



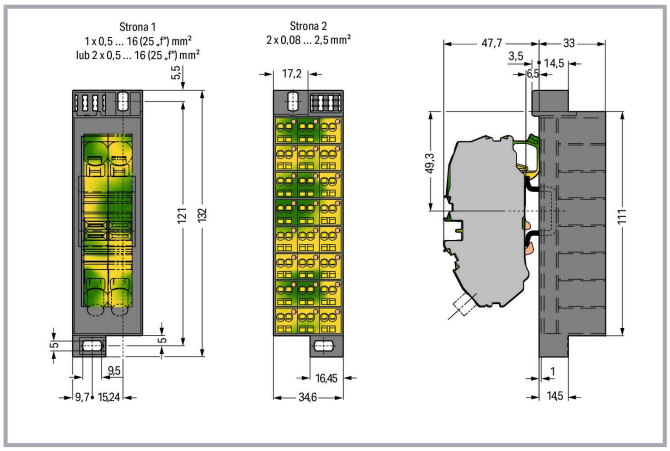

Data

Parametry zacisków

Connection 1

Typ zacisku 1	Strona 1
Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Liczba zacisków Typ zacisku	1
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przewód jednodrutowy	0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG
Przewód linkowy	0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG
Długość odizolowania przewodu	16 … 17 mm / 0.63 … 0.67 inch

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Connection 2

Typ zacisku 2	Strona 2
Technika podłączania 2	CAGE CLAMP®
Liczba zacisków	2
Przewód jednodrutowy 2	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Przewód linkowy 2	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Długość odizolowania przewodu 2	8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch

Wymiary

Szerokość	34,6 mm / 1.362 inch
Wysokość	132 mm / 5.197 inch
Głębokość	80,7 mm / 3.177 inch

Dane mechaniczne

Nadruk	1 … 24
Konstrukcja	konstrukcja wąska

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	ciemnoszary
Kolor kostki	Kolor żółto-zielony
Obciążenie ogniowe	1,144 MJ
Masa	220,9 g

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.