Karta katalogowa | Numer produktu: 787-876

akumulator ołowiowo-włókninowy; napięcie wejściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 7,5 A; pojemność 1,2 Ah; z kontrolą baterii

www.wago.com/787-876



Przykładowe zdjęcie

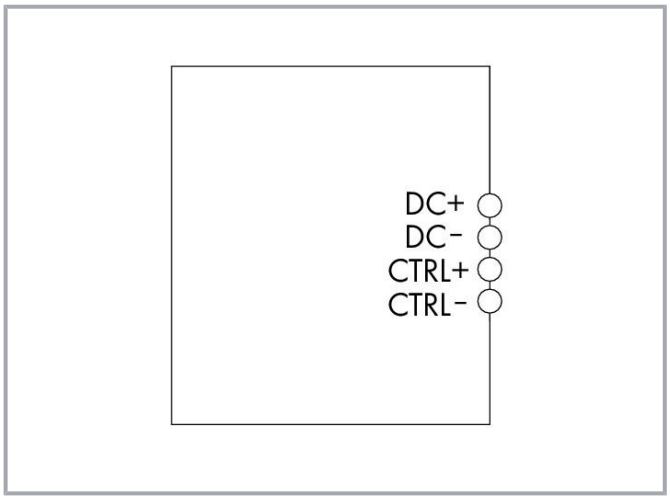

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

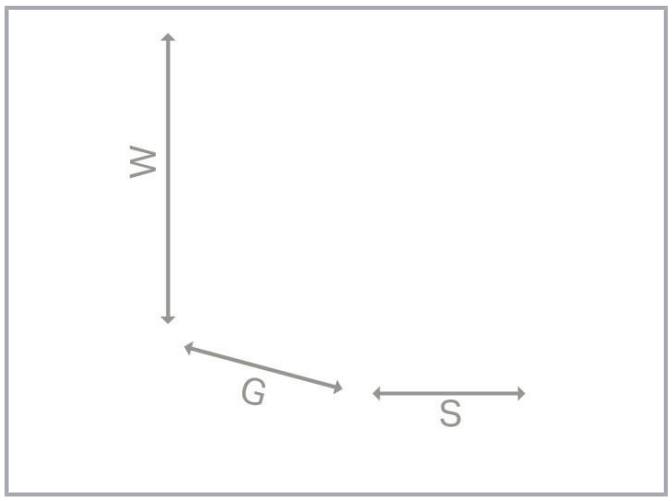

Opis artykułu

Właściwości:

- Akumulator ołowiowo-włókninowy (AGM) do budowy bezprzerwowego systemu zasilania (UPS)
- Możliwość połączenia z jednostką sterująco-ładującą UPS 787-870 oraz z zasilaczem impulsowanym ze zintegrowaną jednostką sterująco-ładującą UPS 787-1675
- Możliwość pracy równoległej w celu przedłużenia czasu buforowania
- Zintegrowany termistor
- Montaż na szynie (TS 35)
- Funkcja Battery Control (od nr prod. 216570) do rozpoznawania pozostałej żywotności oraz typu akumulatora

Data
Notes

Wskazówka	Przy połączeniu równoległym pojemność akumulatora na jednostce sterująco-ładującej UPS należy ustawić na "OFF".

Dane techniczne

Wejście

Znamionowe napięcie wejściowe $U_{we\ znam}$	DC 24 V

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Wyjście

Znamionowe napięcie wyjściowe $U_{wy\ znam}$	DC 24 V
Znamionowy prąd wyjściowy $I_{wy\ znam}$	7,5 A

Zasobniki energii

Pojemność baterii	1,2 Ah
Prąd ładowania	≤ 0,3 A
Napięcie zakończenia ładowania	DC 27 V (25°C)

Sygnalizacja i komunikacja

Sygnalizacja	Battery Control (C+; C-)

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie wewnętrzne	T 15 A

Bezpieczeństwo i ochrona

Klasa ochronności	III
Stopień ochrony	IP20
Wskazówka dot. stopnia ochrony	zgodnie z EN 60529
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość pracy szeregowej	nie
MTBF	> 500 000 h (zgodnie z IEC 61709)
Żywotność	5 / 4 / 2 a (20 / 30 / 40 °C)

Parametry zacisków

Typ zacisku 1	Wejście/wyjście/Battery Control
Technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
Zacisk WAGO	WAGO seria 231
Przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Przewód linkowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Długość odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch
Maks. długość przewodu	3 m (Wejście, wyjście, Battery Control)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Wymiary

Szerokość	55 mm / 2.165 inch
Wysokość	153 mm / 6.024 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	126,6 mm / 4.984 inch
Wskazówka (wymiary)	Wysokość z wielowtykiem Wysokość wraz z wtykiem

Dane mechaniczne

Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35

Dane materiałowe

Masa	1980 g

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-10 … 40 °C
Temperatura otoczenia (przechowywanie)	-20 … 40 °C
Wilgotność względna	5 … 80 % (Niedozwolona kondensacja)

Normy i wymagania

Znak zgodności	CE
Normy/wymagania	VdS-tested battery UL 508 Akumulator zgodny z VDS; UL 508

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.