Karta katalogowa | Numer produktu: 2004-554

modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatrzaskowego; do otworów na mostek; 4-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/2004-554

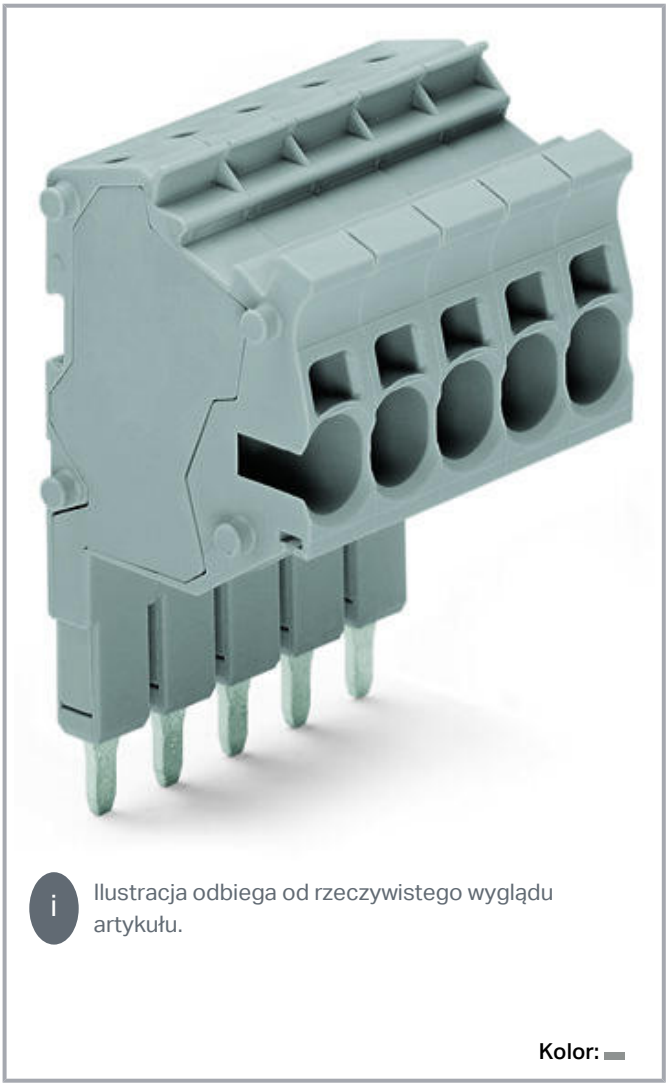

Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:

Data

Notes

Wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i beznapięciowym.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	32 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	4
Łączna liczba potencjałów	4

Connection 1

Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy
Przekrój znamionowy	4 mm²
Przewód jednodrutowy	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Przewód jednodrutowy Montaż wtykowy bez narzędzi	1,5 … 6 mm² / 14 … 10 AWG
Przewód linkowy	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Przewód linkowy z tulejką Montaż wtykowy bez narzędzi	1,5 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Wskazówka (przekrój przewodu)	Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
Długość odizolowania przewodu	11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch
Liczba biegunów	4
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie z boku

Wymiary

Szerokość	24,8 mm / 0.976 inch
Szerokość modułu	6,2 mm / 0.244 inch

Dane mechaniczne

Płaszczyzna opisu	Opis na środku/z boku

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Kolor	szara
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Obciążenie ogniowe	0,308 MJ
Masa	18 g

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.