
Karta katalogowa | Numer produktu: 812-101

blok przyłączeniowy; do szyn zbiorczych 10 x 3; 12-bieg.; bez przycisków; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; jasnoszary

www.wago.com/812-101

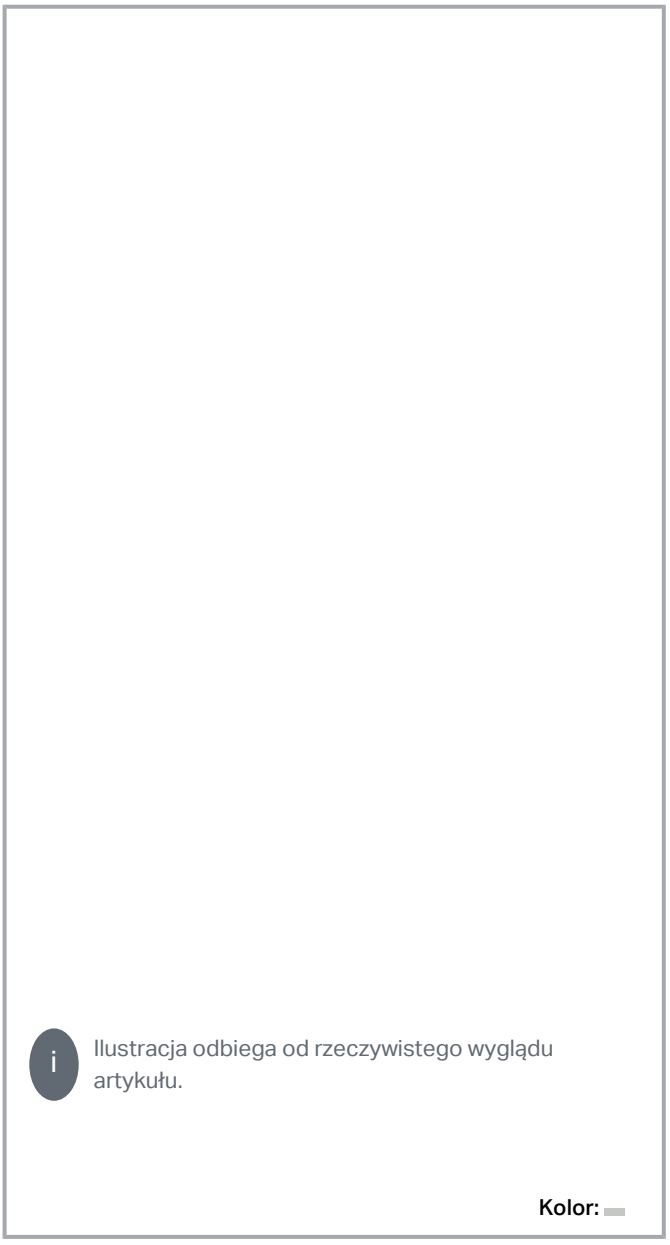

Data

Parametry elektryczne

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Napięcie znamionowe (III/3)	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	96 A
Wskazówka Prąd znamionowy	Current carrying capacity: With a maximum total current of 96 A, the clamping units of the busbar terminal block can be loaded with the rated current of the conductor cross-sections approved. This only applies when (10 x 3) mm busbars are used.
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	12
Łączna liczba potencjałów	12
Liczba poziomów	1

Connection 1

Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przewód jednodrutowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Przewód jednodrutowy Montaż wtykowy bez narzędzi	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Przewód wielodrutowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Przewód linkowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Długość odizolowania przewodu	11 mm / 0.43 inch
Liczba biegunów	12
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	75 mm / 2.953 inch
Wysokość	30 mm / 1.181 inch
Głębokość	27,5 mm / 1.083 inch

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	jasnoszary
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Obciążenie ogniowe	0,821 MJ
Masa	35,6 g

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.