Karta katalogowa | Numer produktu: 870-117

1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; złączka PE /przelotowa; 2,5 mm²; PE/N; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/870-117

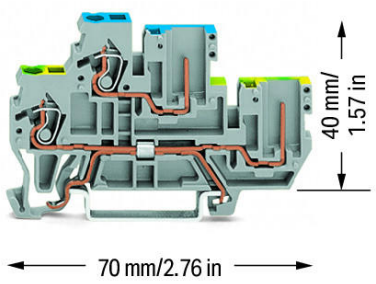

Kolor:

Data

Notes

Wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	Maks. średnica izolacji: 4,4 mm
Wskazówka dot. bezpieczeństwa 2	Brak możliwości zastosowania 2-przewodowych gniazd.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	16 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	2
Łączna liczba potencjałów	2
Liczba poziomów	2

Connection 1

Technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Przewód linkowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG
Długość odizolowania przewodu	6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	5 mm / 0.197 inch
Wysokość	70 mm / 2.756 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	40 mm / 1.575 inch

Dane mechaniczne

Potentialkennzeichnung	PE/N
Konstrukcja	konstrukcja pozioma
Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
Płaszczyzna opisu	opis z boku

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	szara
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,163 MJ
Masa	10,8 g

Przeciwzłącze

	**Nr kat.769-101** 1-przewodowe gniazdo; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 1-bieg.; 4,00 mm²; szara	www.wago.com/769-101
	**Nr kat.769-101/022-000** 1-przewodowe gniazdo; kątowe; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 1-bieg.; 4,00 mm²; szara	www.wago.com/769-101/022-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.