Karta katalogowa | Numer produktu: 870-109

2-przewodowa/2-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; 2-przewodowa/2-pinowa złączka przelotowa; 2,5 mm²; N; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; niebieski

www.wago.com/870-109

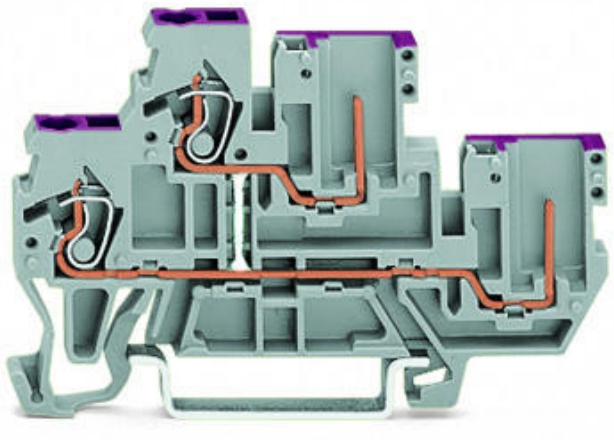

Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:

Data
Notes

Wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	Maks. średnica izolacji: 4,4 mm
Wskazówka dot. bezpieczeństwa 2	Brak możliwości zastosowania 2-przewodowych gniazd.

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	16 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	2
Łączna liczba potencjałów	1
Liczba poziomów	2

Connection 1

Technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Przewód linkowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG
Długość odizolowania przewodu	6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	5 mm / 0.197 inch
Wysokość	70 mm / 2.756 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	40 mm / 1.575 inch

Dane mechaniczne

Potentialkennzeichnung	N
Konstrukcja	konstrukcja pozioma
Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
Płaszczyzna opisu	opis z boku

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,166 MJ
Masa	9,5 g

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Przeciwzłącze

	**Nr kat.769-101** 1-przewodowe gniazdo; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 1-bieg.; 4,00 mm²; szara	www.wago.com/769-101
	**Nr kat.769-101/000-006** 1-przewodowe gniazdo; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 1-bieg.; 4,00 mm²; niebieski	www.wago.com/769-101/000-006
	**Nr kat.769-101/022-000** 1-przewodowe gniazdo; kątowe; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 1-bieg.; 4,00 mm²; szara	www.wago.com/769-101/022-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.