Karta katalogowa | Numer produktu: 2020-2238

2-przew./1-pinowa dwupiętrowa zł. bazowa; 2-przewodowa/2-pinowa złączka przelotowa; L; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2020-2238

Kolor:

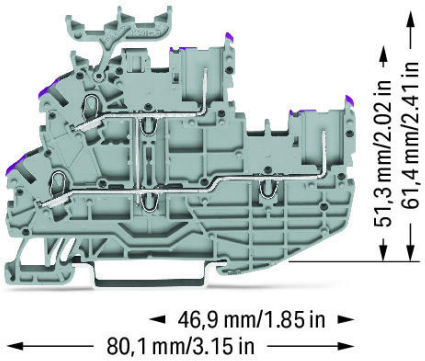

Data

Parametry elektryczne

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Parametry znamionowe wg	IEC/EN 60947-7-1
Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	13,5 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry znamionowe wg UL

Dane aprobacyjne wg	UL 1059
Napięcie znamionowe UL (Use Group B)	300 V
Prąd znamionowy UL (Use Group B)	15 A
Napięcie znamionowe UL (Use Group C)	300 V
Prąd znamionowy UL (Use Group C)	15 A
Napięcie znamionowe UL (Use Group D)	300 V
Prąd znamionowy UL (Use Group D)	15 A

Parametry znamionowe wg CSA

Dane aprobacyjne wg	C22.2 No 158
Napięcie znamionowe CSA (Use Group B)	300 V
Prąd znamionowy CSA (Use Group B)	10 A
Napięcie znamionowe CSA (Use Group C)	300 V
Prąd znamionowy CSA (Use Group C)	10 A

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	2
Łączna liczba potencjałów	1
Liczba poziomów	2

Connection 1

Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy Push-in
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przekrój znamionowy	1 mm²
Przewód jednodrutowy	0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Przewód jednodrutowy Montaż wtykowy bez narzędzi	0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG
Przewód linkowy	0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,14 … 0,75 mm² / 24 … 18 AWG
Przewód linkowy z tulejką Montaż wtykowy bez narzędzi	0,5 … 0,75 mm² / 20 … 18 AWG
Wskazówka (przekrój przewodu)	Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
Długość odizolowania przewodu	9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	3,5 mm / 0.138 inch
Wysokość	80,1 mm / 3.154 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	61,4 mm / 2.417 inch

Dane mechaniczne

Potentialkennzeichnung	L
Konstrukcja	konstrukcja pozioma
Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
Płaszczyzna opisu	opis z boku

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	szara
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,224 MJ
Masa	10,1 g

Przeciwzłącze



Nr kat.2020-102
1-przewodowe gniazdo; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Raster 3,5 mm; 2-bieg.; 1,50 mm²; szara

www.wago.com/2020-102

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.