Karta katalogowa | Numer produktu: 2000-2232

złączka dwupiętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; N/L; z podstawką oznacznika; otwory na przewody parter, nadruk nieb.; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-2232

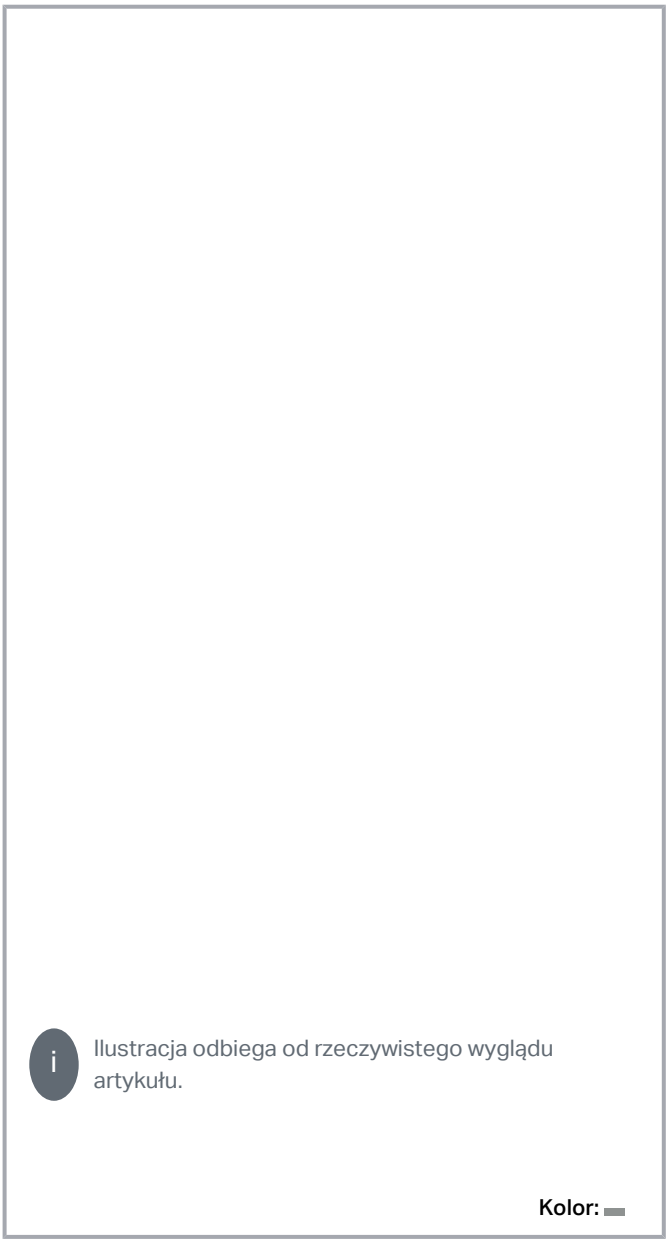

Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:



Data

Parametry elektryczne

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Parametry znamionowe wg	IEC/EN 60947-7-1
Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	13,5 A
Prąd znamionowy 2	16 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry znamionowe wg UL

Dane aprobacyjne wg	UL 1059
Napięcie znamionowe UL (Use Group B)	300 V
Prąd znamionowy UL (Use Group B)	15 A
Napięcie znamionowe UL (Use Group C)	300 V
Prąd znamionowy UL (Use Group C)	15 A

Parametry znamionowe wg CSA

Dane aprobacyjne wg	C22.2 No 158
Napięcie znamionowe CSA (Use Group B)	600 V
Prąd znamionowy CSA (Use Group B)	10 A
Napięcie znamionowe CSA (Use Group C)	600 V
Prąd znamionowy CSA (Use Group C)	10 A

Dane Ex

Ratings per	ATEX: PTB 11 ATEX 1041 U / IECEx: PTB 11.0093U (Ex eb IIC Gb)
Napięcie znamionowe EN (Ex e II)	350 V
Prąd znamionowy (Ex e II)	13 A
Prąd znamionowy (Ex e II) z mostkami	12 A
Ratings (note)	See Downloads – Documentation – Additional Information: Technical explanations

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	4
Łączna liczba potencjałów	2
Liczba poziomów	2
Liczba miejsc na mostek	4

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Connection 1

Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Liczba zacisków Typ zacisku	2
Sposób otwierania zacisku	Push-in Przyrząd montażowy
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przekrój znamionowy	1 mm²
Przewód jednodrutowy	0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG
Przewód jednodrutowy Montaż wtykowy bez narzędzi	0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG
Przewód linkowy	0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,14 … 0,75 mm² / 24 … 18 AWG
Przewód linkowy z tulejką Montaż wtykowy bez narzędzi	0,5 … 0,75 mm² / 20 … 18 AWG
Wskazówka (przekrój przewodu)	Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
Długość odizolowania przewodu	9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Connection 2

Liczba zacisków	2

Wymiary

Szerokość	3,5 mm / 0.138 inch
Wysokość	69,7 mm / 2.744 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	61,8 mm / 2.433 inch

Dane mechaniczne

Potentialkennzeichnung	N/L
Konstrukcja	konstrukcja pozioma
Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
Płaszczyzna opisu	Opis na środku/z boku

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	szara
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,161 MJ

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Masa	7,7 g

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.