Arkusz danych produktu

Specyfikacje

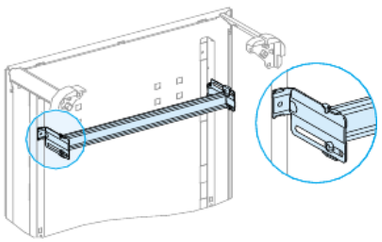

Rozdzielnice PrismaSet, szyna symetryczna nastawna DIN Prisma P

LVS03002

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G
Rodzaj szyny	Modułowy Regulowane
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny GV2L TeSys: Stacjonarny GV2P TeSys: Stacjonarny GV3 Compact: Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	9 3P: Stacjonarny GV2L 9 3P: Stacjonarny GV2P 7 3P: Stacjonarny GV3 1 3P: Stacjonarny NG160 1 4P: Stacjonarny NG160 1 3P: Stacjonarny NG160 NA 1 4P: Stacjonarny NG160 NA 1 3 bieguny lub 4 bieguny: Stacjonarny NSXm pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	3 moduł(y): GV2L, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): GV2L, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): GV2P, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): GV2P, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): GV3, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): GV3, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	58 mm
Szerokość	467 mm
Głębokość	97 mm
Masa produktu	0,34 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	326 g
Wysokość dla opakowania 1	10 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,7 cm
Długość dla opakowania 1	46,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,78 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	31 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	48,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilosc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	300
Waga dla opakowania zbiorczego 3	123 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	104 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03002

Ilustracja techniczna

Wymiary

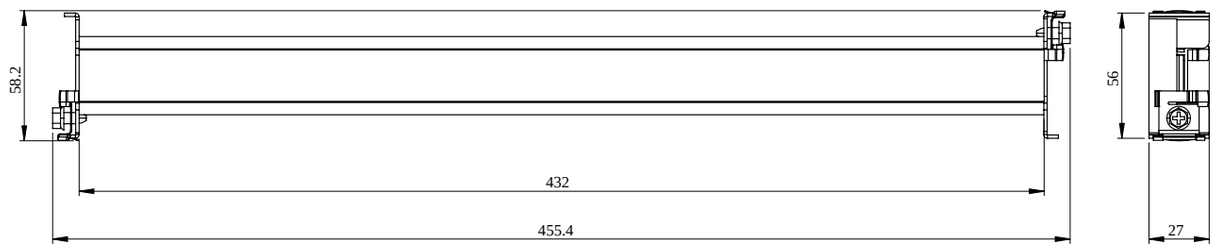

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.