SIEMENS

Karta informacyjna 3SU1001-3BB42-0AK0



Podwójny przycisk z lampką kontrolną, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, zielony: I, czerwony: O, przyciski, płaski i wystający

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Przycisk podwójny
wykonanie produktu	Element uruchamiający/sygnalizacyjny
oznaczenie typu produktu	3SU1
Linia produktów	tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm
Obudowa	
Liczba punktów sterowniczych	1
Element uruchamiajacy	
konstrukcja mechanizmu napędowego	przyciski, płaskie/wysokie, podświetlany
sposób działania napędu	Z samopowrotem
rozszerzenie produktu	
● opcjonalny element świecący	Tak
● opcjonalnie moduł zestyku	Tak
kolor napędu	zielony / czerwony
materiał napędu	Tworzywo
Kształt napędu	Owalny
oznaczenie napędu	I/O
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
Wykonanie pierścienia	standard
materiał pierścienia	Tworzywo
kolor pierścienia	Czarny
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
odporność na wstrząsy	
● zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 50g / 11 ms
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa	
● zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
częstotliwość przełączania maksymalny	3 600 1/h
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	2 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	01.10.2014
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

• podczas pracy	-25 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%)

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

wysokość	57,9 mm
szerokość	29,9 mm
Kształt otworu instalacyjnego	Okrągły
Średnica montażowa	22,3 mm
dodatnia tolerancja średnicy montażowej	0,4 mm
wysokość montażowa	18,7 mm
szerokość montażowa	29,9 mm
głębokość montażowa	25,5 mm

Aprobaty/ Certyfikaty


General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
CSA, UL, EAC, EG-Konf.	UK Declaration of Conformity	Type Test Certific-ates/Test Report

Marine / Shipping	other
ABS, LRS, PRS, RINA, RMRS	Confirmation

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1001-3BB42-0AK0
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1001-3BB42-0AK0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1001-3BB42-0AK0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-3BB42-0AK0&lang=en

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

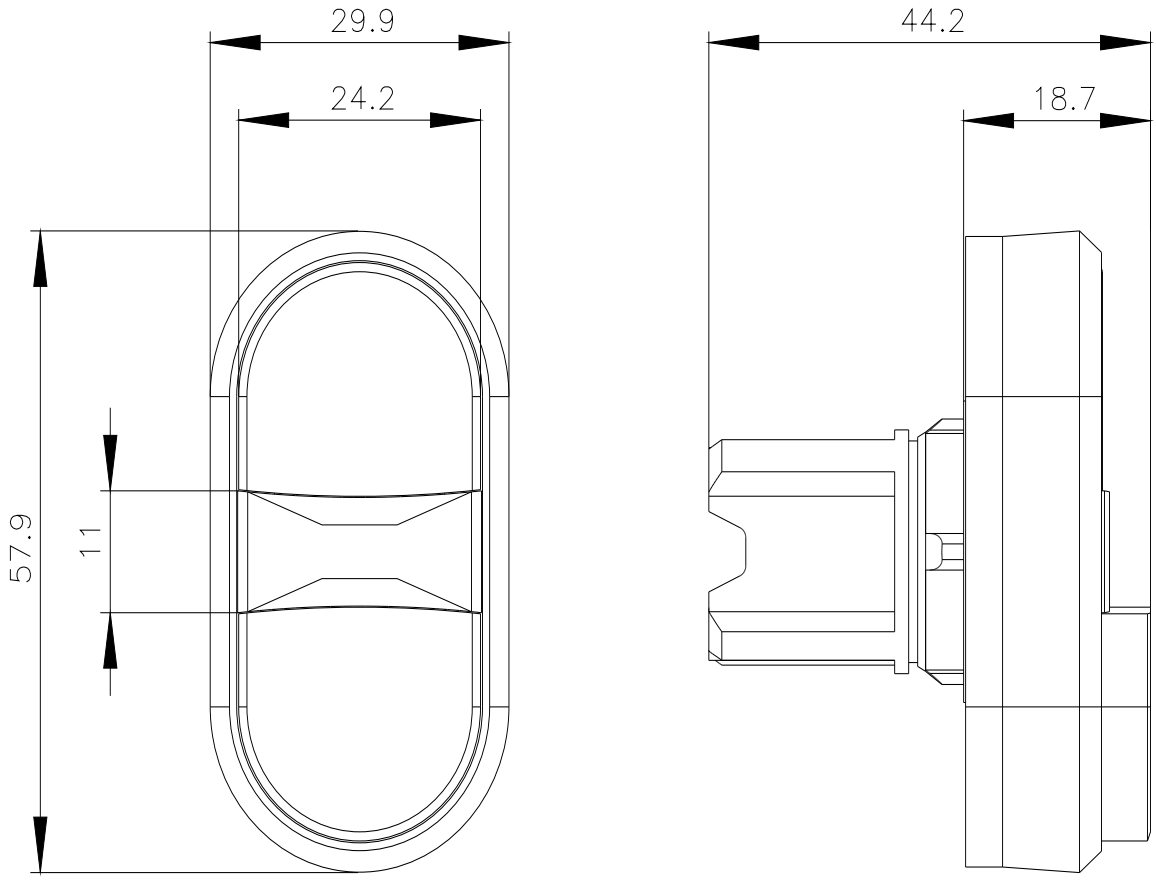

Ostatnia zmiana: 2021-02-04

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens