Arkusz danych produktu

Specyfikacje

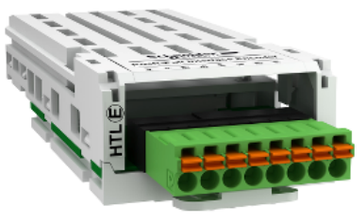

Moduł interfejsu enkodera HTL

VW3A3424

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Typ enkodera	High threshold logic (HTL)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12 V DC 15 V DC 24 V DC

Parametry uzupełniające

Prąd zasilający	0,2 A w 12 V DC 0,175 A w 15 V DC 0,1 A w 24 V DC
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarciem Zabezpieczenie przeciążeniowe
Maximum cable distance between devices	500 m
Maksymalna częstotliwość robocza	12 kHz
Sygnał wejściowy	Push-pull differential: A/AB/B Push-pull single ended: AB Push-pull single ended: A Open collector differential: A/AB/B Open collector PNP: AB Open collector NPN: AB Open collector PNP: A Open collector NPN: A
Typ podłączenia	1 removable spring connector
Masa produktu	0,15 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	146 g
Wysokość dla opakowania 1	6,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,8 cm
Długość dla opakowania 1	19 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	16
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,241 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy