
Karta katalogowa | Numer produktu: 870-523/281-593


złączka do zabudowy elementów; 2-piętrowe; z diodą supresorową; 24 V AC; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/870-523/281-593

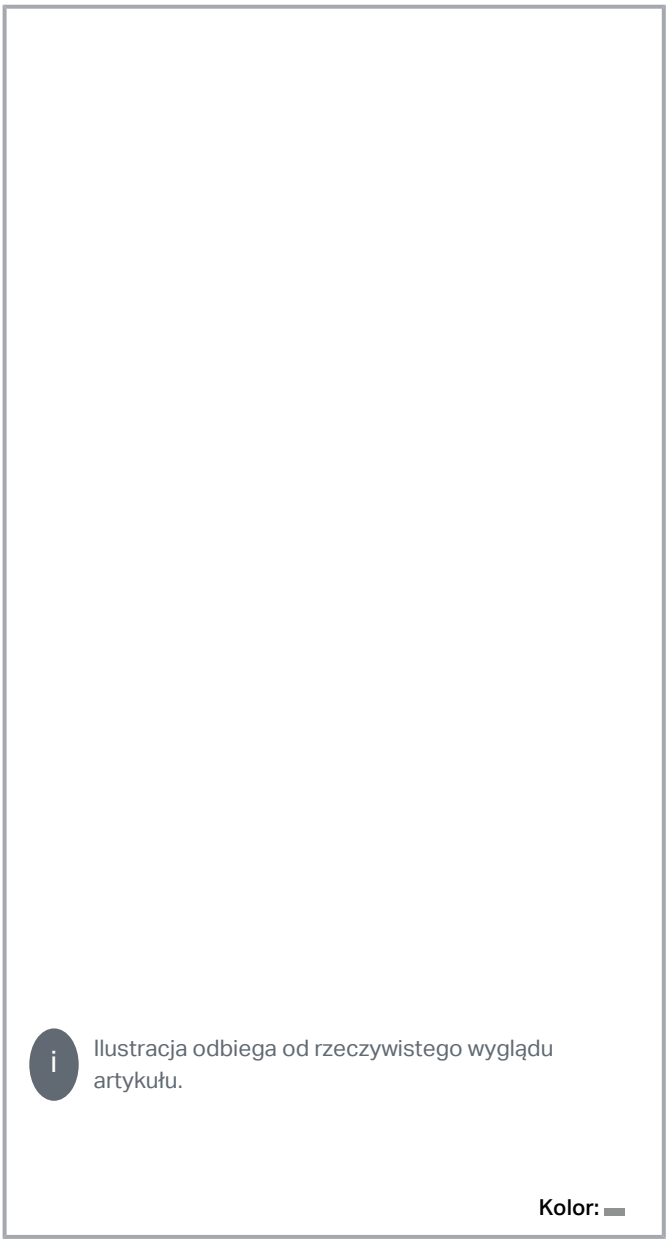

Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.


Kolor:



Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Data

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie robocze	AC 24 V
Maks. napięcie długotrwałe	AC 26 V
Znamionowy prąd długotrwały	20 A
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) Żyła	143 A
Poziom ochrony (8/20 µs)	≤ AC 70 V
Czas zadziałania zestyku Żyła/żyła	≤
Pojemność	≤ 2,4 nF

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Parametry zacisków

Złącza (liczba)	2
Technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
Przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Przewód linkowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG
Długość odizolowania przewodu	6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch

Wymiary

Szerokość	10 mm / 0.394 inch
Wysokość od górnej krawędzi szyny	40 mm / 1.575 inch
Głębokość	70 mm / 2.756 inch

Dane mechaniczne

Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35

Dane materiałowe

Kolor	szara
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,257 MJ
Masa	11,8 g

Dane handlowe

Grupa produktów	16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Szt./opak. (opak. jedn.)	25 Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4017332553773
Numer taryfy celnej	85369010000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.