
Karta katalogowa | Numer produktu: 870-917

2-przewodowa złączka PE; 2,5 mm²; boczne otwory na oznaczniki; na szynę 15; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; żółto-zielony

www.wago.com/870-917




Kolor:

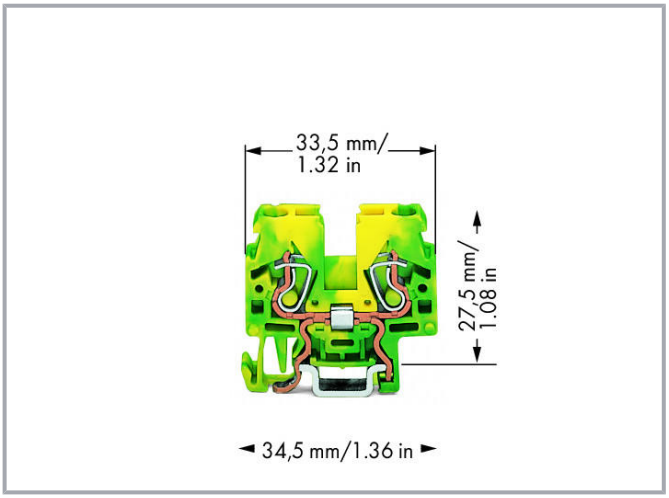

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Data

Notes

Wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	Uwaga: brak możliwości łączenia złączek PE za pomocą mostków grzebieniowych.
Wskazówka dot. bezpieczeństwa 2	Maks. średnica izolacji: 4,4 mm

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Parametry znamionowe wg	IEC/EN 60947-7-2

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	2
Łączna liczba potencjałów	1
Liczba poziomów	1

Connection 1

Technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Przewód linkowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG
Długość odizolowania przewodu	6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	5 mm / 0.197 inch
Wysokość	34,5 mm / 1.358 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	26,5 mm / 1.043 inch

Dane mechaniczne

Konstrukcja	konstrukcja pozioma
Sposób montażu	Szyna montażowa TS 15
Płaszczyzna opisu	opis z boku

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	żółto-zielony
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,068 MJ
Masa	5 g

Dane handlowe

Szt./opak. (opak. jedn.)	100 Stück

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454567866
Numer taryfy celnej	85369010000

Niezbędne akcesoria

Ścianki końcowe

Ścianka końcowa

Nr kat.: 870-923 ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 2 mm; szara	www.wago.com/870-923
Nr kat.: 870-924 ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 2 mm; pomarańczowa	www.wago.com/870-924

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.