
Karta katalogowa | Numer produktu: 870-911

2-przewodowa złączka przelotowa; 2,5 mm²; opis z boku i na środku; na szynę 15; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/870-911




Kolor:

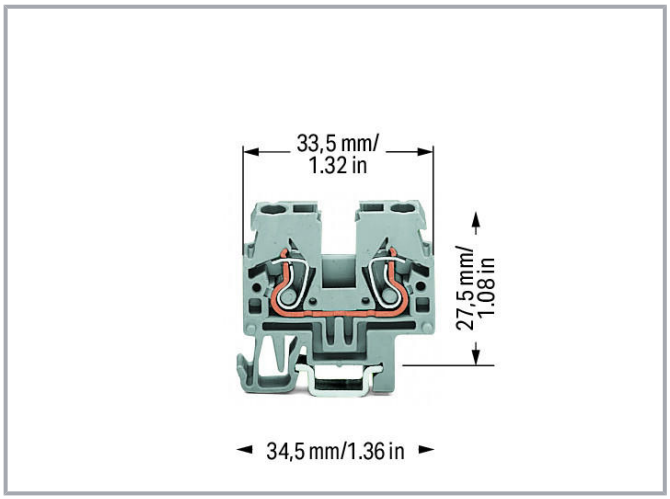

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Data

Notes

Wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	Maks. średnica izolacji: 4,4 mm

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Parametry znamionowe wg	IEC/EN 60947-7-1
Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	24 A

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	2
Łączna liczba potencjałów	1
Liczba poziomów	1

Connection 1

Technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Przewód linkowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG
Długość odizolowania przewodu	6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	5 mm / 0.197 inch
Wysokość	34,5 mm / 1.358 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	26,5 mm / 1.043 inch

Dane mechaniczne

Konstrukcja	konstrukcja pozioma
Sposób montażu	Szyna montażowa TS 15
Płaszczyzna opisu	opis z boku

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	szara
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,07 MJ
Masa	4 g

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Dane handlowe

Grupa produktów	16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Szt./opak. (opak. jedn.)	100 Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918478458
Numer taryfy celnej	85369010000

Niezbędne akcesoria

Ścianki końcowe

Ścianka końcowa

Nr kat.: 870-923
ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 2 mm; szara
www.wago.com/870-923

Nr kat.: 870-924
ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 2 mm; pomarańczowa
www.wago.com/870-924

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.