SIEMENS

Karta informacyjna 3SU1031-3AB66-0AN0-Z X90



Podwójny przycisk z lampką kontrolną, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne z metalowym pierścieniem, biały: Strzałka do góry, biały: Strzałka do dołu, przyciski, płaski, Z=opakowanie 50x

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Przycisk podwójny
wykonanie produktu	Element uruchamiający/sygnalizacyjny
oznaczenie typu produktu	3SU1
Linia produktów	tworzywo sztuczne z metalowym pierścieniem front., matowy, 22 mm
Obudowa	
Liczba punktów sterowniczych	1
Element uruchamiajacy	
konstrukcja mechanizmu napędowego	przyciski, płaski, podświetlany
sposób działania napędu	Z samopowrotem
rozszerzenie produktu	
● opcjonalny element świecący	Tak
● opcjonalnie moduł zestyku	Tak
kolor napędu	biały / biały
materiał napędu	Tworzywo
Kształt napędu	Owalny
oznaczenie napędu	Strzałka w górę, strzałka w dół
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
Wykonanie pierścienia	standard
materiał pierścienia	Metal matowy
kolor pierścienia	Piaskowoszary
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
odporność na wstrząsy	
● zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa	
● zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
częstotliwość przełączania maksymalny	3 600 1/h
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	2 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	01.10.2014
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

● podczas pracy	-25 ... +70 °C
● podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%)

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	57,9 mm
szerokość	29,9 mm
Kształt otworu instalacyjnego	Okrągły
Średnica montażowa	22,3 mm
dodatnia tolerancja średnicy montażowej	0,4 mm
wysokość montażowa	14,4 mm
szerokość montażowa	29,9 mm
głębokość montażowa	25,7 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1031-3AB66-0AN0-Z X90
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1031-3AB66-0AN0-Z X90
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1031-3AB66-0AN0-Z X90
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1031-3AB66-0AN0-Z X90&lang=en

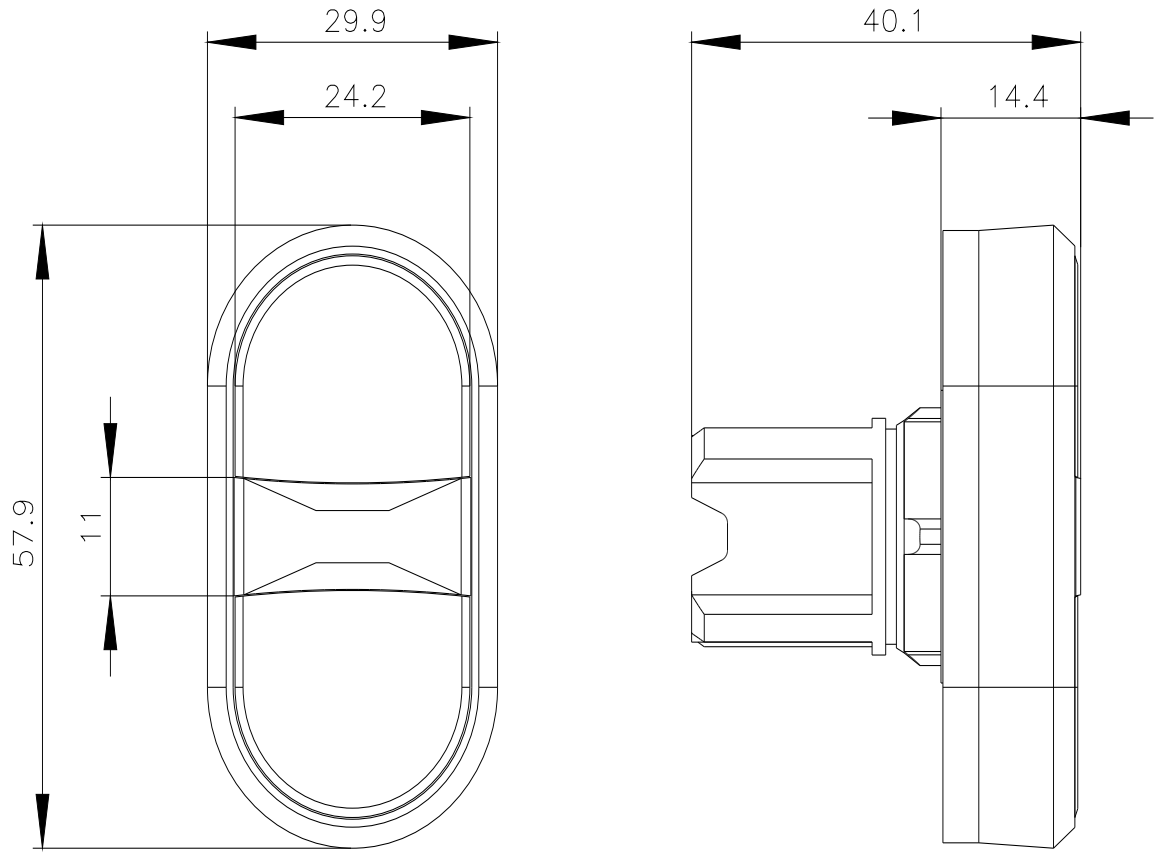

Ostatnia zmiana: 2022-01-19

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens