

Karta katalogowa | Numer produktu: 2002-1781

3-przewodowa złączka bezpiecznikowa; do pł. bezpiecz. samochod. Mini; zgodnie z DIN 7258-3f, ISO 8820-3; z możliwością pomiaru; bez sygnalizacji przepalenia wkładki; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2002-1781

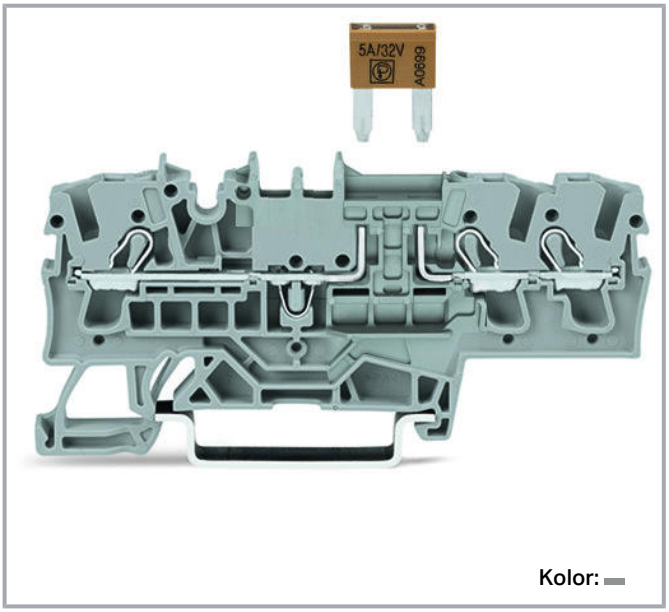


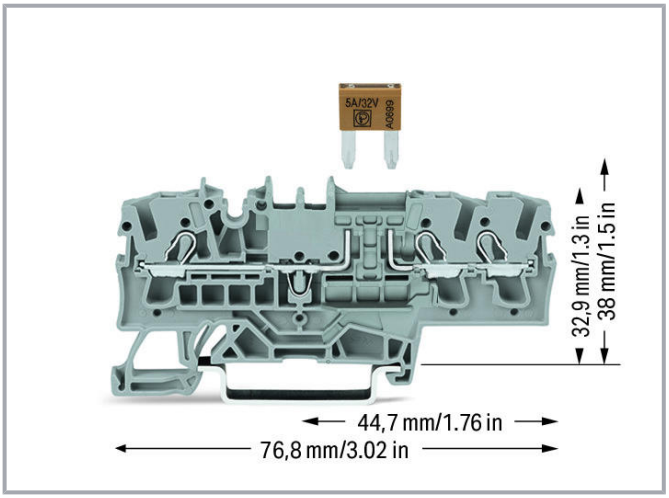

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Data

Parametry elektryczne

Mocowanie bezpiecznika	pluggable

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Parametry znamionowe wg	IEC/EN 60947-7-3
Wskazówka dot. parametrów znamionowych	Electrical ratings are given by the fuse.
Napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	10 A
Parametry znamionowe Wskazówka 2	

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Blade-style fuses: Observe touch-proof protection for 42 V and higher voltages!

- 10 A (individual arrangement)
- 5 A (block arrangement)

Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry znamionowe wg UL

Dane aprobacyjne wg	UL 1059
Napięcie znamionowe UL (Use Group B)	250 V
Prąd znamionowy UL (Use Group B)	10 A
Napięcie znamionowe UL (Use Group C)	250 V
Prąd znamionowy UL (Use Group C)	10 A
Napięcie znamionowe UL (Use Group D)	250 V
Prąd znamionowy UL (Use Group D)	10 A

Parametry znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe CSA (Use Group B)	250 V
Prąd znamionowy CSA (Use Group B)	10 A
Napięcie znamionowe CSA (Use Group C)	250 V
Prąd znamionowy CSA (Use Group C)	10 A

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	3
Łączna liczba potencjałów	2
Liczba poziomów	1
Liczba miejsc na mostek	2

Connection 1

Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Push-in Przyrząd montażowy
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przekrój znamionowy	2,5 mm²
Przewód jednodrutowy	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Przewód jednodrutowy Montaż wtykowy bez narzędzi	0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Przewód linkowy	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
Przewód linkowy z tulejką Montaż wtykowy bez narzędzi	1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG
Wskazówka (przekrój przewodu)	Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
Długość odizolowania przewodu	10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	5,2 mm / 0.205 inch
Wysokość	76,8 mm / 3.024 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	32,9 mm / 1.295 inch

Dane mechaniczne

Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
Płaszczyzna opisu	Opis na środku/z boku
Art der Sicherung	Mini plug-in fuse 10.9 x 3.6 x 16.3 mm

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	szara
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,171 MJ
Masa	8,1 g

Dane handlowe

Grupa produktów	22 (TOPJOB S)
Szt./opak. (opak. jedn.)	50 Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	CN
GTIN	4050821707592
Numer taryfy celnej	85369095000

Niezbędne akcesoria

Ścianki końcowe

Ścianka końcowa

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

	Nr kat.: 2002-1791 ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 1 mm; szara	www.wago.com/2002-1791
	**Nr kat.: 2002-1792** ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 1 mm; pomarańczowa	www.wago.com/2002-1792

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.