Karta katalogowa | Numer produktu: 250-705

2-piętrowa złączka do płytek drukowanych; przycisk; 1,5 mm²; raster 5 mm; 10-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; szary agatowy

www.wago.com/250-705



Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:

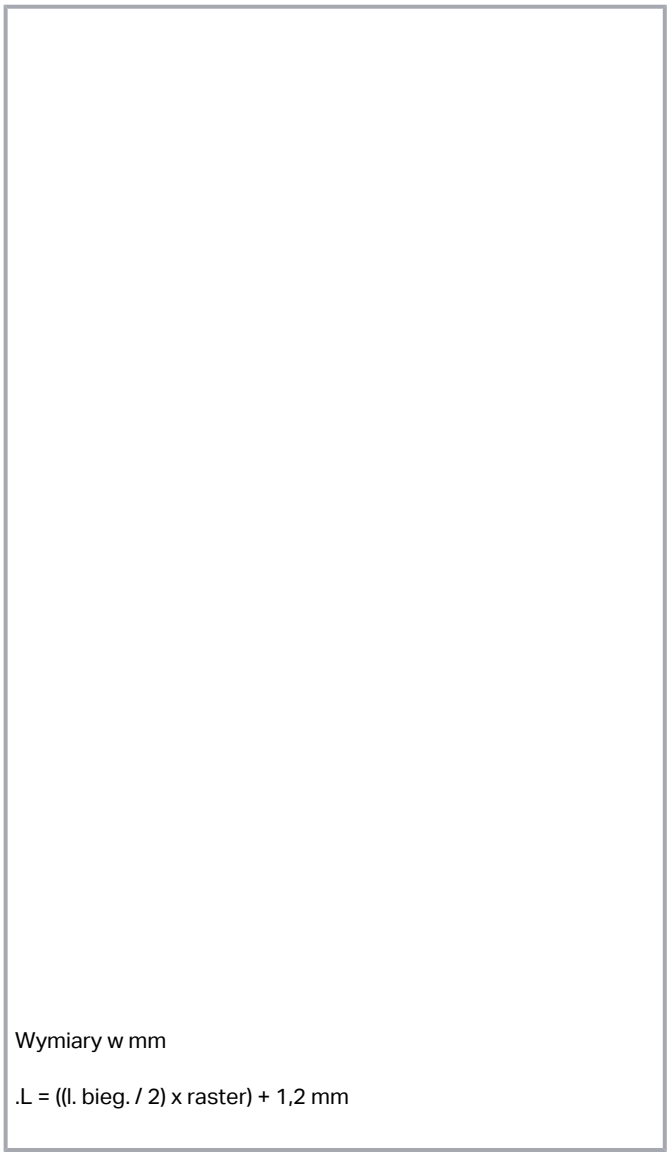

Wymiary w mm

.L = ((l. bieg. / 2) x raster) + 1,2 mm

Opis artykułu

- oszczędność miejsca dzięki dwupiętrowym listwom zaciskowym z przyciskami

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

- montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejkami, bez pomocy narzędzi
- montaż/demontaż przewodów linkowych – przy pomocy przycisku
- podejście przewodem pod kątem 45° do płytki w celu wygodnego i oszczędzającego miejsce oprzewodowania

Data
Notes

Wariantów:	z inną liczbą biegunów W innych kolorach Nadruk fabryczny O dostępność innych wariantów można zapytać dział handlowy WAGO lub skonfigurować je na stronie https://configurator.wago.com

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Parametry znamionowe wg	IEC/EN 60664-1
Napięcie znamionowe (III/3)	320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
Napięcie znamionowe (III/2)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
Napięcie znamionowe (II/2)	630 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Prąd znamionowy	10 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/2) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 2

Parametry znamionowe wg UL

Dane aprobacyjne wg	UL 1059
Napięcie znamionowe UL (Use Group B)	300 V
Prąd znamionowy UL (Use Group B)	10 A
Napięcie znamionowe UL (Use Group D)	300 V
Prąd znamionowy UL (Use Group D)	10 A

Parametry znamionowe wg CSA

Dane aprobacyjne wg	CSA
Napięcie znamionowe CSA (Use Group B)	300 V
Prąd znamionowy CSA (Use Group B)	10 A

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Napięcie znamionowe CSA (Use Group D)	300 V
Prąd znamionowy CSA (Use Group D)	10 A

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	10
Łączna liczba potencjałów	10
Tolerancja Średnica otworu Plus [mm]	1
Liczba poziomów	2

Connection 1

Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przycisk
Przewód jednodrutowy	0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG
Przewód linkowy	0,75 … 1,5 mm²
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,5 … 1 mm²
Przewód linkowy Z tulejką bez kołnierza z tworzywa sztucznego	0,5 … 1 mm²
Długość odizolowania przewodu	9 mm / 0.35 inch
Podejście przewodem do płytki drukowanej	45 °
Liczba biegunów	10

Wymiary

Raster	5 mm / 0.197 inch
Szerokość	26,2 mm / 1.031 inch
Wysokość	24,9 mm / 0.98 inch
Wysokość od podłoża	20,9 mm / 0.823 inch
Głębokość	21,7 mm / 0.854 inch
Długość pinu lutowniczego	4 mm
Wymiary pinu lutowniczego	0,5 x 0,75 mm
Średnica otworu z tolerancją	$1{,}2\ ^{(-0{,}1\ \ldots\ +0{,}1)}$ mm

Połączenie z płytką drukowaną

Połączenie z płytką drukowaną	THT
Układ pinów lutowniczych	wzdłuż całej listwy w rzędzie
Liczba pinów lutowniczych na potencjał	1

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	szary agatowy
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał sprężyny zaciskowej	chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)
Materiał styku	Miedź elektrolityczna (E_{Cu})
Powierzchnia styku	cynowany
Obciążenie ogniowe	0,395 MJ
Masa	9,7 g

Dane handlowe

Grupa produktów	4 (Printed Circuit)
Szt./opak. (opak. jedn.)	108 (27) Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	CH
GTIN	4044918300957
Numer taryfy celnej	85369010000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.