Karta katalogowa | Numer produktu: 750-626

filtr zasilania; 24 V DC

www.wago.com/750-626

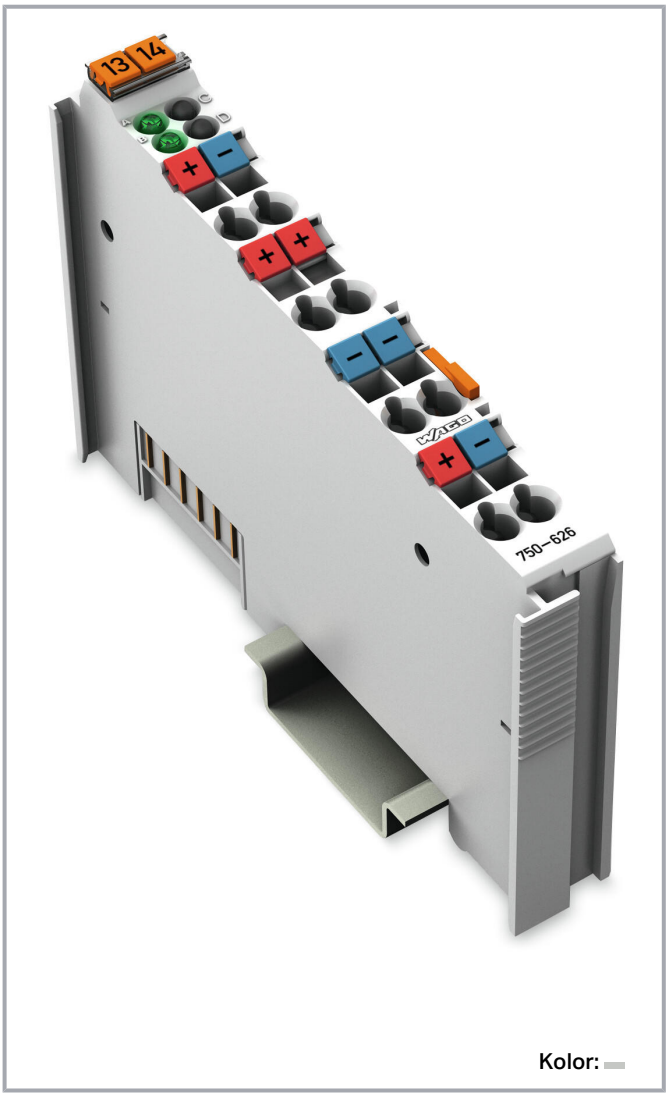

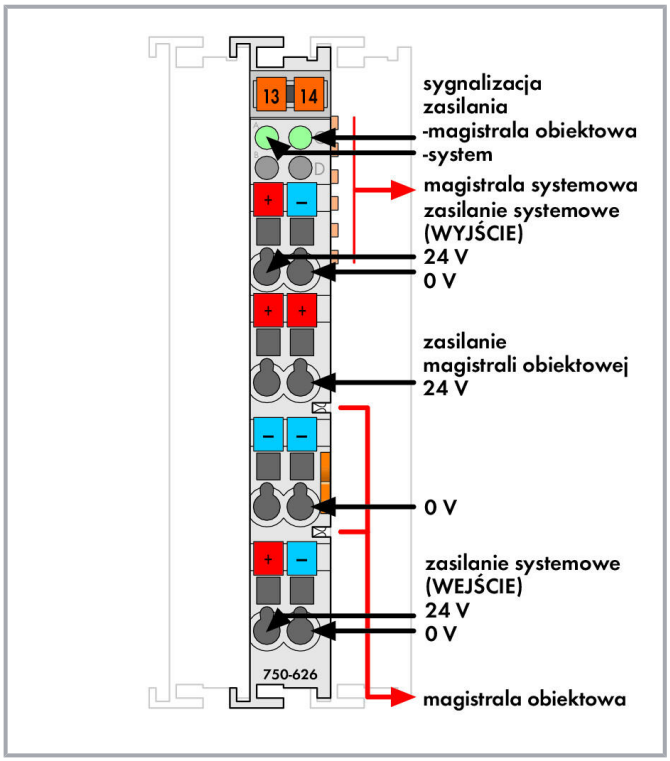

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Opis artykułu

WAGO I/O System 750 może być stosowany także w przemyśle okrętowym i innych aplikacjach morskich (np. infrastrukturze przybrzeżnej czy platformach wiertniczych). Spełnia szczególne wymagania towarzystw okrętowych jak na przykład Germanischer Lloyd i Lloyds Register, co zostało potwierdzone licznymi certyfikatami. Zastosowanie tego modułu daje gwarancję właściwego funkcjonowania. Moduł filtruje napięcie zasilające 24 V i zawiera zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Warianty High Isolation są przystosowane do użycia w systemach z monitorowaniem izolacji.

Data

Dane techniczne

Rodzaj sygnału	Napięcie
Rodzaj sygnału napięciowego	24 VDC
Napięcie zasilania	24 VDC (-25 … +30 %); poprzez dołączane przewody (zacisk CAGE

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

	CLAMP®)
Napięcie zasilania obiektowego	24 VDC (-25 … +30 %); poprzez styki mocy magistrali obiektowej (zasilanie poprzez złącze CAGE CLAMP®; doprowadzanie napięcia poprzez styk sprężynowy)
Liczba wyjściowych styków mocy	2
Obciążalność prądowa styków mocy	10 A
Maks. prąd magistrali systemowej	1,5 A (1 A do HW 04)

Parametry zacisków

Technika podłączania Zasilanie magistrali obiektowej	4 x CAGE CLAMP®
Technika podłączania Zasilanie systemowe	4 x CAGE CLAMP®
Typ zacisku 1	magistrala systemowa i obiektowa
Przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Przewód linkowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Długość odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch

Wymiary

Szerokość	12 mm / 0.472 inch
Wysokość	100 mm / 3.937 inch
Głębokość	69,8 mm / 2.748 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	62,6 mm / 2.465 inch

Dane mechaniczne

Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35

Dane materiałowe

Kolor	jasnoszary
Materiał obudowy	Poliwęglan, poliamid 6.6
Obciążenie ogniowe	1,321 MJ
Masa	49,6 g
Znak zgodności	CE

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	0 … +55 °C
Temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 … +85 °C

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia (5)	II wg IEC 61131-2
Praca w zależności od wysokości n.p.m.	0 2000 m
Położenie montażowe	pozioma (pozycja stojąca/leżąca); pionowe
Wilgotność względna (bez kondensacji)	95 %
Odporność na wibracje	4g zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15g zgodnie z IEC 60068-2-27
EMC Odporność na zakłócenia	zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski
EMC Emisja zakłóceń	zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski
Narażenie na wpływ substancji szkodliwych	zgodnie z IEC 60068-2-42 oraz IEC 60068-2-43
Dop. stężenie substancji szkodliwych H_2 przy wilgotności względnej 75%	10 ppm
Dop. stężenie substancji szkodliwych SO_2 przy wilgotności względnej 75%	25 ppm

Dane handlowe

Grupa produktów	15 (Remote I/O)
Szt./opak. (opak. jedn.)	1 Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454393977
Numer taryfy celnej	85389091890

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.