
Karta katalogowa | Numer produktu: 769-109/021-000

1-przewodowe gniazdo; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 9-bieg.; Wypust kodujący; boczne zaczepy ryglujące; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-109/021-000

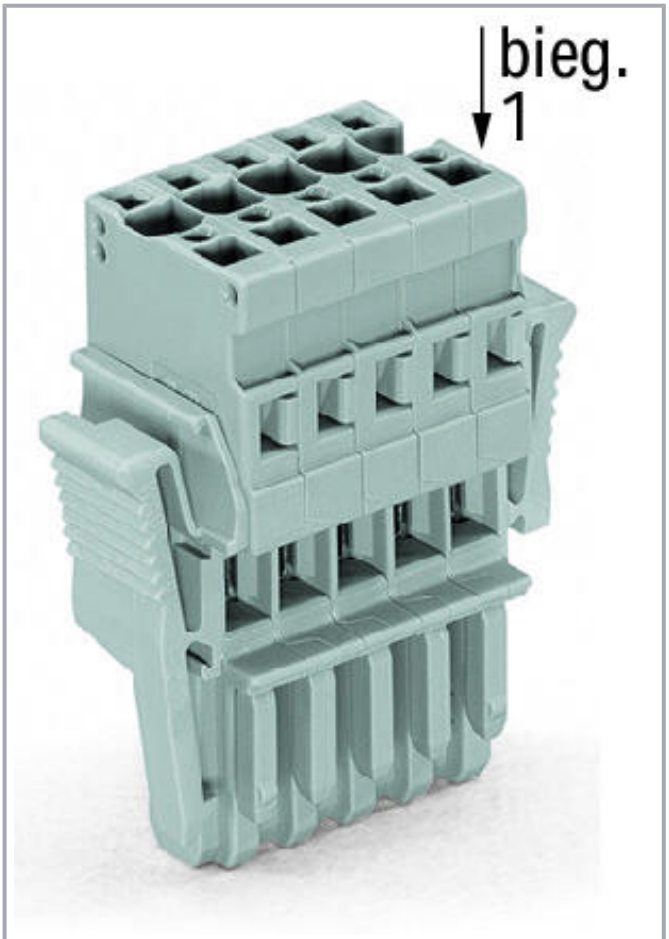

Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:

Opis artykułu

According to EN 61984, pluggable connectors without current interrupting capacity must not be mated or unmated when live or under load.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Data

Notes

Wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i beznapięciowym.

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Parametry znamionowe wg	IEC/EN 61984
Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	32 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	9
Łączna liczba potencjałów	9

Connection 1

Technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przekrój znamionowy	4 mm²
Przewód jednodrutowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Przewód linkowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Długość odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch
Liczba biegunów	9
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	60 mm / 2.386 inch
Wysokość	45,2 mm / 1.78 inch
Głębokość	18,3 mm / 0.72 inch
Szerokość modułu	5 mm / 0.197 inch

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Dane mechaniczne

Możliwość kodowania	Yes
Bezpośredni styk PE do szyny TS/otworu/obudowy	No
Płaszczyzna opisu	opis z boku

Połączenie wtykowe

Rodzaj zacisku w części wielowtyku	Gniazdo/gniazdo
Typ wielowtyku	do przewodów
Zaczep ryglujący	Tak

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	szara
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,516 MJ
Masa	32,7 g

Dane handlowe

Szt./opak. (opak. jedn.)	20 Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918482226
Numer taryfy celnej	85366990990

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.