
# Karta katalogowa | Numer produktu: 2022-114


1-przewodowe gniazdo; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5,2 mm; 14-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/2022-114

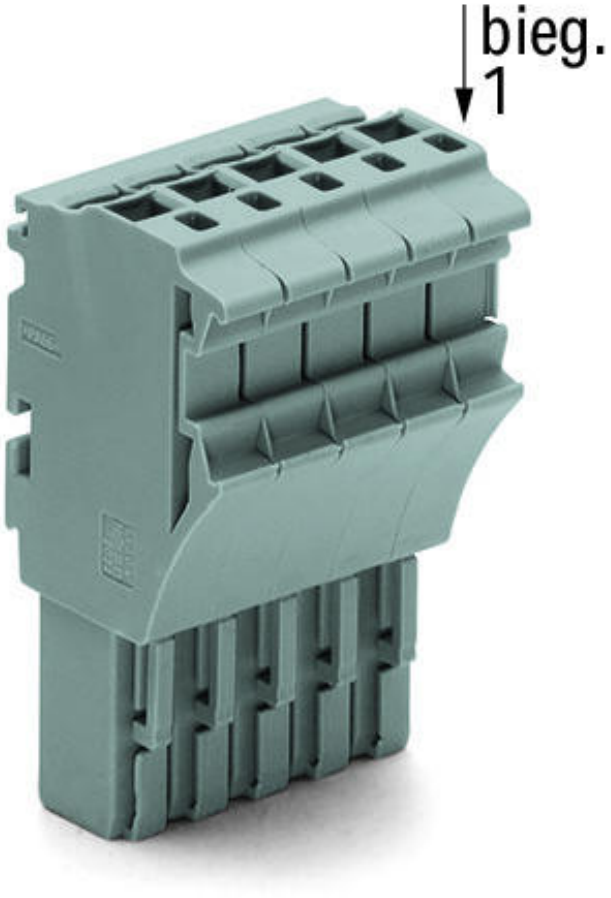


i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:

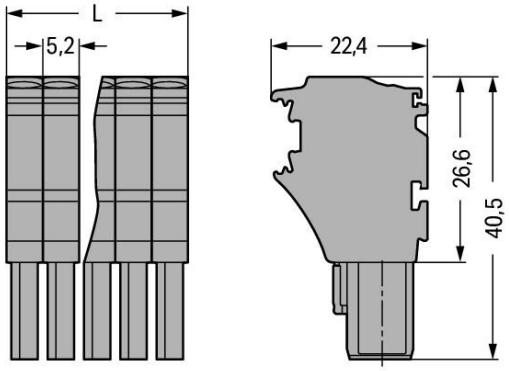


L = l. bieg. x szer. modułu

## Data

## Notes

Wskazówka dot. bezpieczeństwa 1

Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

| | |
|---|---|
| | beznapięciowym. |

## Parametry elektryczne

### Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

| | |
|---|---|
| Parametry znamionowe wg | IEC/EN 61984 |
| Napięcie znamionowe (III/3) | 690 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 6 kV |
| Prąd znamionowy | 24 A |
| Prąd znamionowy 2 | 32 A |
| Legenda parametrów znamionowych | (III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3 |

### Parametry znamionowe wg UL

| | |
|---|---|
| Dane aprobacyjne wg | UL 1059 |
| Napięcie znamionowe UL (Use Group B) | 600 V |
| Prąd znamionowy UL (Use Group B) | 20 A |
| Napięcie znamionowe UL (Use Group C) | 600 V |
| Prąd znamionowy UL (Use Group C) | 20 A |

### Parametry znamionowe wg CSA

| | |
|---|---|
| Dane aprobacyjne wg | C22.2 No 158 |
| Napięcie znamionowe CSA (Use Group C) | 600 V |
| Prąd znamionowy CSA (Use Group C) | 20 A |

### Parametry zacisków

| | |
|---|---|
| Łączna liczba zacisków | 14 |
| Łączna liczba potencjałów | 14 |

### Connection 1

| | |
|---|---|
| Technika podłączania przewodu | Push-in CAGE CLAMP® |
| Sposób otwierania zacisku | Przyrząd montażowy<br>Push-in |
| Materiał podłączanego przewodu | Miedź |
| Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
| Przewód jednodrutowy | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
| Przewód jednodrutowy Montaż wtykowy bez narzędzi | 0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

| | |
|---|---|
| Przewód linkowy | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
| Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego | 0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG |
| Przewód linkowy z tulejką Montaż wtykowy bez narzędzi | 1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG |
| Wskazówka (przekrój przewodu) | Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju. |
| Długość odizolowania przewodu | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch |
| Liczba biegunów | 14 |
| Rodzaj oprzewodowania | Oprzewodowanie od czoła |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szerokość | 72,8 mm / 2.866 inch |
| Wysokość | 40,5 mm / 1.594 inch |
| Głębokość | 22,4 mm / 0.882 inch |
| Szerokość modułu | 5,2 mm / 0.205 inch |

## Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Możliwość kodowania | Yes |
| Płaszczyzna opisu | opis z boku |

## Połączenie wtykowe

| | |
|---|---|
| Rodzaj zacisku w części wielowtyku | Gniazdo/gniazdo |
| Typ wielowtyku | do przewodów |

## Dane materiałowe

| | |
|---|---|
| Note on material data | Information on material data can be found here |
| Kolor | szara |
| Materiał izolacyjny | Poliamid (PA66) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Obciążenie ogniowe | 0,749 MJ |
| Masa | 46,2 g |

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| Grupa produktów | 18 (X-COM-System) |
| Szt./opak. (opak. jedn.) | 25 Stück |
| Rodzaj opakowania | box |
| Kraj pochodzenia | DE |
| GTIN | 4045454705398 |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

| | |
|---|---|
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.