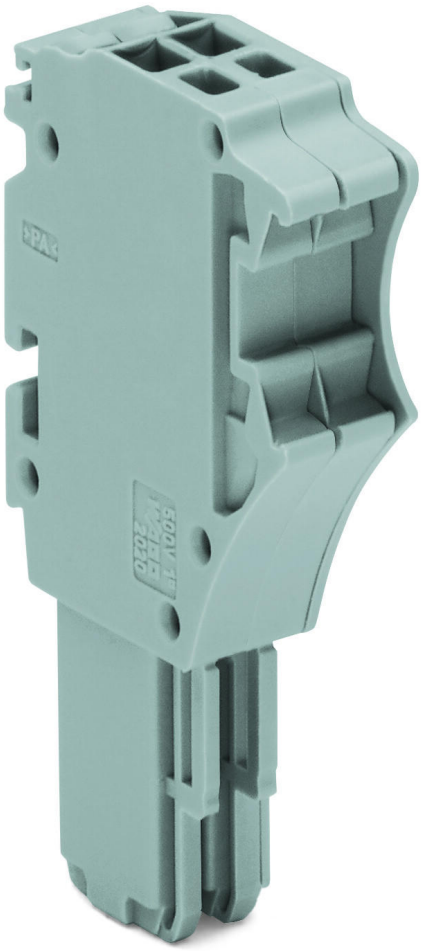
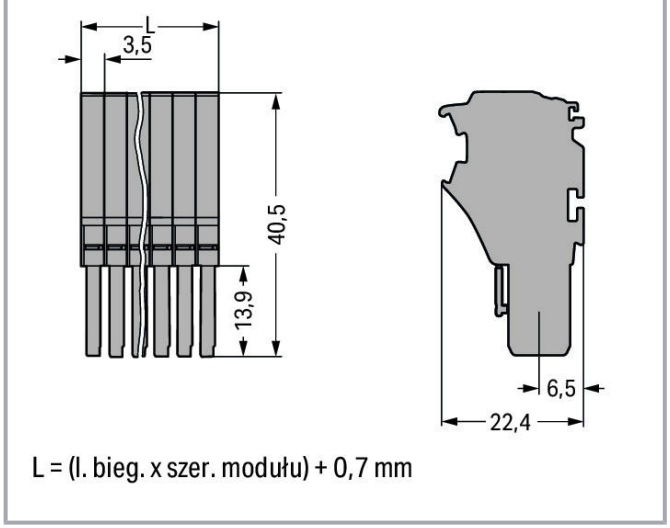
Karta katalogowa | Numer produktu: 2020-102

1-przewodowe gniazdo; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Raster 3,5 mm; 2-bieg.; 1,50 mm²; szara

www.wago.com/2020-102



Kolor:



L = (l. bieg. x szer. modułu) + 0,7 mm

Data

Notes

Wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

	beznapięciowym.
Wskazówka dot. bezpieczeństwa 2	Uwaga: W złączce bazowej po każdym gnieździe należy zastosować ściankę końcową.

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Parametry znamionowe wg	IEC/EN 61984
Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	13,5 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry znamionowe wg UL

Dane aprobacyjne wg	UL 1059
Napięcie znamionowe UL (Use Group B)	300 V
Prąd znamionowy UL (Use Group B)	15 A
Napięcie znamionowe UL (Use Group C)	300 V
Prąd znamionowy UL (Use Group C)	15 A
Napięcie znamionowe UL (Use Group D)	300 V
Prąd znamionowy UL (Use Group D)	15 A

Parametry znamionowe wg CSA

Dane aprobacyjne wg	C22.2 No 158
Napięcie znamionowe CSA (Use Group B)	300 V
Prąd znamionowy CSA (Use Group B)	10 A
Napięcie znamionowe CSA (Use Group C)	300 V
Prąd znamionowy CSA (Use Group C)	10 A
Napięcie znamionowe CSA (Use Group D)	300 V
Prąd znamionowy CSA (Use Group D)	10 A

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	2
Łączna liczba potencjałów	2

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Connection 1

Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy Push-in
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przekrój znamionowy	1 mm²
Przewód jednodrutowy	0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG
Przewód jednodrutowy Montaż wtykowy bez narzędzi	0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG
Przewód linkowy	0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,14 … 0,75 mm² / 24 … 18 AWG
Przewód linkowy z tulejką Montaż wtykowy bez narzędzi	0,5 … 0,75 mm² / 20 … 18 AWG
Wskazówka (przekrój przewodu)	Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
Długość odizolowania przewodu	9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch
Liczba biegunów	2
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	7,7 mm / 0.303 inch
Wysokość	40,5 mm / 1.594 inch
Głębokość	22,4 mm / 0.882 inch
Szerokość modułu	3,5 mm / 0.138 inch

Dane mechaniczne

Możliwość kodowania	Yes
Płaszczyzna opisu	opis z boku

Połączenie wtykowe

Rodzaj zacisku w części wielowtyku	Gniazdo/gniazdo
Typ wielowtyku	do przewodów

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	szara
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Klasa palności wg UL 94	V0

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com



Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Obciążenie ogniowe	0,091 MJ
Masa	4,9 g

Dane handlowe

Szt./opak. (opak. jedn.)	100 Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	CN
GTIN	4050821245025
Numer taryfy celnej	85366990990




Przeciwzłącze

	Nr kat.2020-1201 1-przewodowa/1-pinowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2020-1201
	Nr kat.2020-1304 złączka bazowa 2-przewodowa/1-pinowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski	www.wago.com/2020-1304
	**Nr kat.2020-1207** 1-przewodowa/1-pinowa złączka bazowa PE; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony	www.wago.com/2020-1207
	Nr kat.2020-1301 złączka bazowa 2-przewodowa/1-pinowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2020-1301
	**Nr kat.2020-2201** 1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/L; bez podstawki oznacznika; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2020-2201
	**Nr kat.2020-2202** 1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; złączka przelotowa/przelotowa; N/L; bez podstawki oznacznika; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2020-2202
	Nr kat.2020-2204 1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; złączka przelotowa/przelotowa; N/N; bez podstawki oznacznika; do zastosowań Ex i; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski	www.wago.com/2020-2204
	Nr kat.2020-1204 1-przewodowa/1-pinowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski	www.wago.com/2020-1204
	Nr kat.2020-1404 złączka bazowa 2-przewodowa/2-pinowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski	www.wago.com/2020-1404
	Nr kat.2020-1401 złączka bazowa 2-przewodowa/2-pinowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2020-1401

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

	**Nr kat.2020-1307** 2-przewodowa/1-pinowa złączka bazowa PE; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony	www.wago.com/2020-1307
	Nr kat.2020-2207 2-przewodowa/2-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; 2-przewodowa/2-pinowa złączka PE; PE; z mostkowaniem wewnętrznym; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony	www.wago.com/2020-2207
	Nr kat.2020-2227 1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; złączka PE/przelotowa; PE/L; bez podstawki oznacznika; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2020-2227
	**Nr kat.2020-2232** 1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; złączka przelotowa/przelotowa; N/L; z podstawką oznacznika; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2020-2232
	**Nr kat.2020-2231** 1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/L; z podstawką oznacznika; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2020-2231
	Nr kat.2020-2208 2-przewodowa/2-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; 2-przewodowa/2-pinowa złączka przelotowa; L/L; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2020-2208
	Nr kat.2020-2234 1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; złączka przelotowa/przelotowa; N/N; z podstawką oznacznika; do zastosowań Ex i; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski	www.wago.com/2020-2234
	**Nr kat.2020-2209** 2-przewodowa/2-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; 2-przewodowa/2-pinowa złączka przelotowa; L/L; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski	www.wago.com/2020-2209
	**Nr kat.2020-2233** 1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/N; z podstawką oznacznika; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2020-2233
	Nr kat.2020-2237 2-przewodowa/2-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; 2-przewodowa/2-pinowa złączka PE; PE; z mostkowaniem wewnętrznym; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony	www.wago.com/2020-2237

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.