
Karta katalogowa | Numer produktu: 772-261

moduł zasilający; 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²; 5-bieg.; kodowanie A; z obudową odciążającą przewody; 4,00 mm²; czarny

www.wago.com/772-261



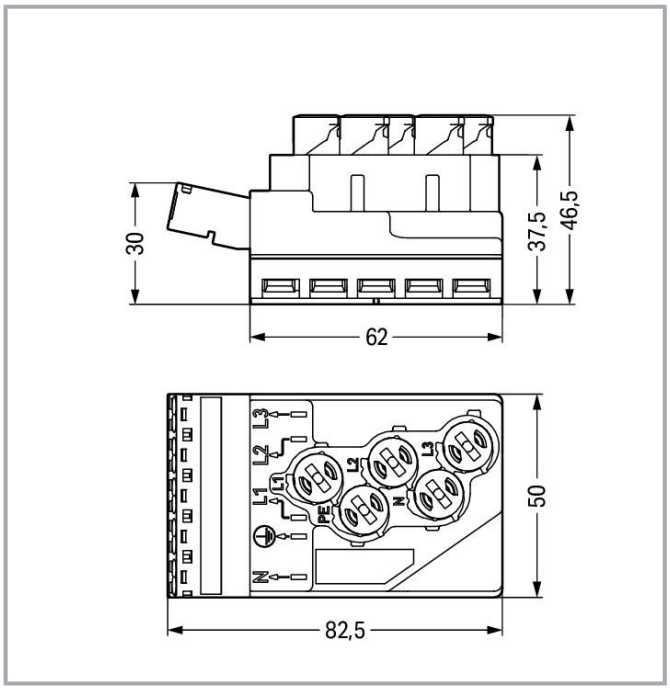

Opis artykułu

- Zestaw: moduł zasilający i obudowa odciążająca przewody 770-505
- Przeznaczone do przewodów zasilających i komunikacyjnych lub ich kombinacji
- Łatwa instalacja bez konieczności przerywania przewodu, dzięki wygodnej technice zacisku nacinającego izolację (IDC)
- Moduły zasilające i odejściowe WINSTA® IDC podłączane w dowolnym miejscu płaskiego przewodu poprzez obrót elementu nacinającego na każdym biegunie

Data

Parametry elektryczne

Wskazówka dot. rezystancji przejścia	ok. 1 mΩ rezystancja przejścia ok. 0,25 mΩ dla połączenia wtyk/gniazdo

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Parametry znamionowe wg	IEC/EN 60664-1

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	25 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	10
Łączna liczba potencjałów	5

Connection 1

Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy Push-in
Przekrój znamionowy	4 mm²
Przewód jednodrutowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Przewód jednodrutowy Montaż wtykowy bez narzędzi	1,5 … 4 mm² / 16 … 12 AWG
Przewód wielodrutowy	0,5 … 2,5 mm² / 20 … 14 AWG
Przewód linkowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,25 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG
Przewód linkowy Z tulejką bez kołnierza z tworzywa sztucznego	0,25 … 2,5 mm² / 20 … 14 AWG
Przewód linkowy z tulejką Montaż wtykowy bez narzędzi	1,5 mm² / 16 AWG
Długość odizolowania przewodu	9 mm / 0.35 inch
Liczba biegunów	5

Connection 2

Technika podłączania 2	Zacisk IDC

Wymiary

Szerokość	50 mm / 1.969 inch
Wysokość	46,5 mm / 1.831 inch
Głębokość	82,5 mm / 3.248 inch

Dane mechaniczne

zastosowanie	Ogólne zastosowania sieciowe
Kodowanie	A
Możliwość kodowania	No

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Nadruk	N ⏚ L1 L2 L3
Potential marking	N ⏚ L1 L2 L3
Siła wtykania wielowtyku	ok. 30 … 70 N (zależnie od liczby biegunów)
Siła mocująca połączenie wtykowe	z zaczepami ryglującymi: > 80 N
Siła rozłączająca połączenie wtykowe	bez zaczepów ryglujących: ok. 15 … 20 N
Stopień ochrony	IP20; W stanie połączonym: IP2xC (Te wielowtyki instalacyjne nie są przeznaczone do zastosowania w łatwodostępnych miejscach!)
Odpowiedni	do płaskiego przewodu 5 x 2,5 mm², 5 x 4 mm², 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²

Połączenie wtykowe

Ochrona przed błędnym podłączeniem	Yes
Wskazówka dot. ochrony przed błędnym podłączeniem	Wszystkie komponenty WINSTA® są w 100% chronione przed błędnym podłączeniem w następującym zakresie: a.) podłączenie elementów o różnej liczbie biegunów b.) podłączenie odwrotną stroną c.) podłączenie z przesunięciem bocznym
Blokada połączenia wtykowego	zaczep ryglujący

Dane materiałowe

Note (material data)	Information on material data can be found here
Kolor	czarny
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Materiał styku	miedź lub stop miedzi z uszlachetnioną powierzchnią
Obciążenie ogniowe	2,221 MJ
Masa	95 g

Warunki środowiskowe

Temperatura montażu	-5 … +40 °C
Temperatura dopuszczalna długotrwale	-35 … +85 °C
Wskazówka dot. temperatury dopuszczalnej długotrwale	Przewód PCW do temperatury ≤ 70°C (dotyczy również przewodów bez halogenu) Przewód płaski PCW do temperatury od -15°C do ≤ 70°C (dotyczy również przewodów bez halogenu) Elementy izolacyjne do temperatury ≤ 105°C

Dane handlowe

Grupa produktów	20 (WINSTA)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Szt./opak. (opak. jedn.)	10 Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454061999
Numer taryfy celnej	85366990990

Niezbędne akcesoria

montaż

Akcesoria montażowe



Nr kat.: 772-260
płytka montażowa; do modułów zasilających i odejściowych; Tworzywo; czarny

www.wago.com/772-260

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.