

Duet LED

Kinkiet na źródła LED COB (Chip-On-Board) o dużej mocy i wysokiej wydajności dostarczane przez renomowanych producentów. Oświetlenie LED COB charakteryzuje bardzo niska awaryjność, brak efektu wielopunktowej emisji światła, odporność na wahania napięcia oraz komfortowe światło bez efektu pulsacji. Do rozsyłu światła zastosowano dyfuzor LED.

Wykonanie: Obudowa z aluminium malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), bezbarwna płyta PC.

Montaż: Naścienny.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	8 W
Liczba źródeł światła	2
Moc źródła światła	3W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	COB

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-20 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP54
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Podział światła	Bardzo wąskostrumieniowy
Rozsył światła	DI/IN
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B20
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 60000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	80 %


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbłyśnik	brak

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Kąt rozsyłu [°]	Temperatura barwowa
PX1001331	600	75	20	3000K
PX1001336	620	77	20	5000K
PX1001343	600	75	40	3000K
PX1001349	620	77	40	5000K

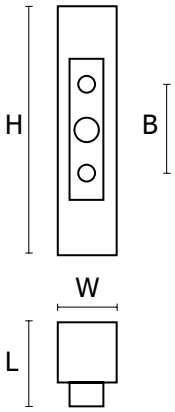

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
70	50	154

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

B [mm]
50

B = Szerokość rozstawu

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033