## POZIOMICA STANLEY® FATMAX® TORPEDO Z MAGNESEM



- Odlewany korpus zapewnia dużą sztywność narzędzia
- Rowek kątowy wzdłuż poziomicy do pracy na zaokrąglonych płaszczyznach
- Solidne, trwałe libelki
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Powiększona centralna libelka
- Magnetyczna podstawa

| STANLEY | ⓘ | | ☒ | |
|---|---|---|---|---|
| 0-43-603 | 220 mm | X | 6 | 3253560436032 |

## POZIOMICA STANLEY® FATMAX® TORPEDO PRO



- Poziomica skrzynkowa typu Torpedo z dwoma libelkami stałymi i jedną libelą obrotową 360° do wszechstronnych niwelacji
- Centralna libelka jest powiększona w celu łatwiejszego odczytywania i większej precyzji
- Dwa magnesy w podstawie do łatwiejszego użytkowania na konstrukcjach stalowych i rusztowaniach
- Formowane gumowe zaślepki zapewniają dodatkową odporność na wstrząsy
- Konstrukcja skrzynkowa z tłoczonego aluminium gwarantuje wytrzymałość i niską wagę

| STANLEY | ⓘ | | ☒ | |
|---|---|---|---|---|
| XTHT0-42495 | FATMAX® Pro Torpedo | X | 6 | 3253560424954 |


## POZIOMICA TORPEDO SHOCKPROOF



- Obudowa aluminiowa odporna na wstrząsy
- 3 libelki - 0°, 45°, 90°
- Odkryta libelka pozioma zapewniająca łatwy odczyt
- Rowek na podstawie umożliwiający pracę na przedmiotach okrągłych np. rurach
- Podświetlane libelki (43-512) umożliwiające odczyt w ciemności
- Podstawa magnetyczna (43-511 i 43-512)

| STANLEY | ⓘ | | ☒ | |
|---|---|---|---|---|
| 0-43-511 | 250 mm, 3 libelki | X | 6 | 3253560435110 |

## POZIOMICA TORPEDO ABS

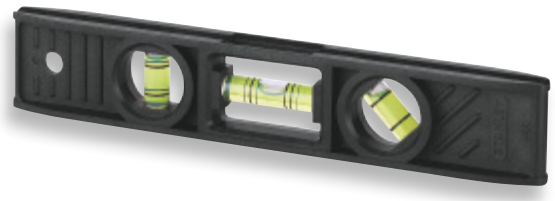

- Lekka obudowa ABS
- 3 libelki - 0°, 90°, 45°
- 0-42-291 - magnetyczna podstawa

| STANLEY | ⓘ | | ☒ | |
|---|---|---|---|---|
| 0-42-294 | 200 mm, 3 libelki | X | 6 | 3253560422943 |