
TM TECHNOLOGIE




ONTEC S M2 102 M AT COLD

oświetlenie antypaniczne

TM-OS.M2ATM16CW

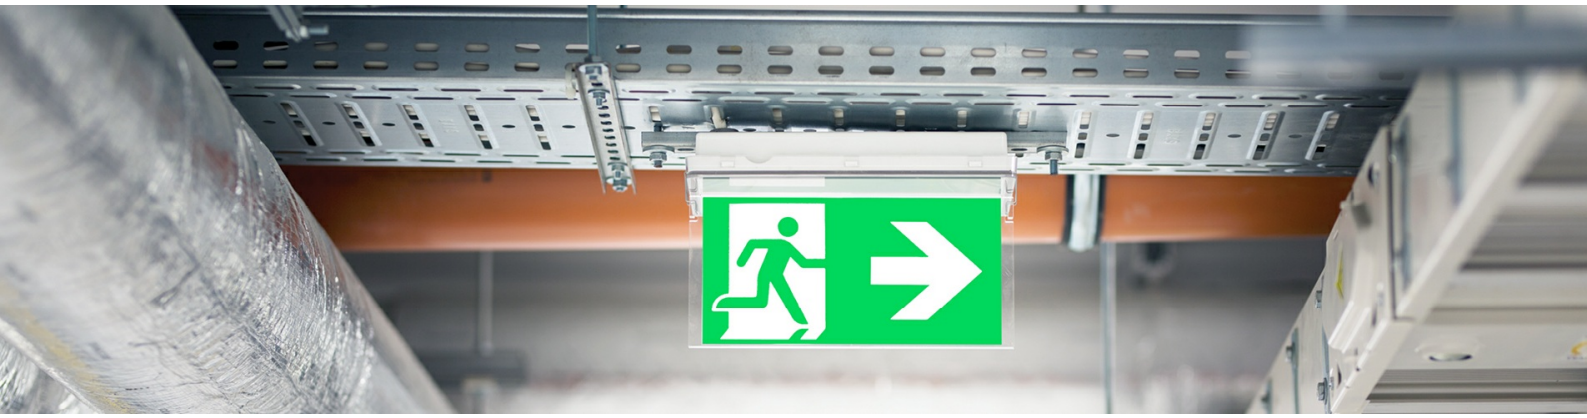


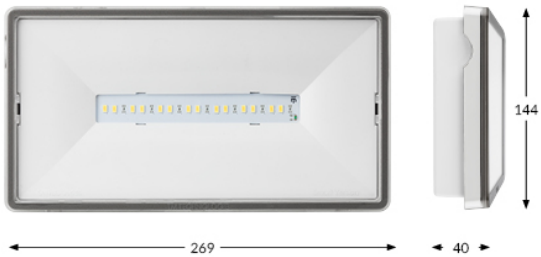

PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000- 3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
wersja dwustronna	zastosowanie dedykowanego akcesorium *flaga/dyfuzor*
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Stopień szczelności	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Wersja	AT - test automatyczny
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Zakres temperatury pracy	-15-40 °C
Materiał	PC
Kolor	RAL9003
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	M
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	4.7 W
Moc czynna	6.5 W
Klasa izolacji	2
Strumień świetlny	241 lm
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

Funkcja ściemniania	nie

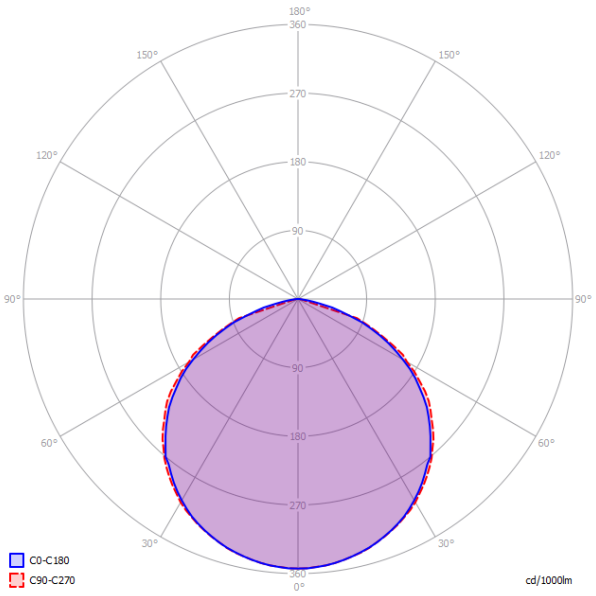

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	3,6	9,5
3,0	3,8	10,4
4,0	4,2	11,8
5,0	4,6	13,0
6,0	4,7	13,9
7,0	4,6	14,8
8,0	4,6	15,3
9,0	4,3	15,8
10,0	4,0	16,0