Karta katalogowa | Numer produktu: 2000-402/000-005

mostek; 2-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-402/000-005



Data

Parametry elektryczne

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Napięcie znamionowe (III/3)	800 V
Prąd znamionowy	14 A

Dane Ex

Prąd znamionowy (Ex e II)	12 A

Wymiary

Szerokość	5,9 mm / 0.232 inch
Wysokość	4,1 mm / 0.161 inch
Głębokość	19 mm / 0.748 inch
Miejsca mostków	2-torowy

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	czerwona
Obciążenie ogniowe	0,005 MJ
Masa	0,5 g

Dane handlowe

Grupa produktów	22 (TOPJOB S)
Szt./opak. (opak. jedn.)	25 Stück
Rodzaj opakowania	worek
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4055143695879
Numer taryfy celnej	85366990990

Do pobrania

Dokumentacja

Bid Text

2000-402/000-005 X81 - Datei	19 lut 2019	xml 2,6 kB	Do pobrania
2000-402/000-005	27 kwi 2017	doc 24,1 kB	Do pobrania

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

doc - Datei

Dodatkowe informacje

Technical Section Technical explanations	pdf 2,2 MB	Do pobrania

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 2000-402/000-005	URL	Do pobrania

CAE data

EPLAN Data Portal 2000-402/000-005	URL	Do pobrania
WSCAD Universe 2000-402/000-005	URL	Do pobrania
ZUKEN Portal 2000-402/000-005	URL	Do pobrania
WSCAD Universe 2000-402/000-005	URL	Do pobrania
EPLAN Data Portal 2000-402/000-005	URL	Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2000-402/000-005 Mostek; 2-tor.; z izolacją; czerwona	URL	Do pobrania


Wskazówki dotyczące obsługi

Mostkowanie


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

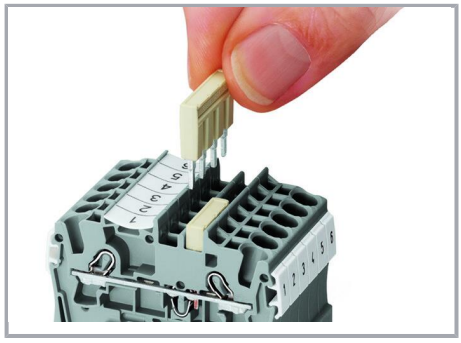

.

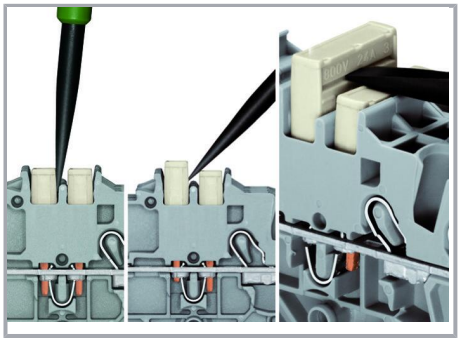

.


System mostkowania bazuje na zasadzie wtyk-gniazdo. Każda złączka posiada dwa otwory do mostkowania, wyposażone w dodatkową sprężynę ze stali chromoniklowej. Rozwiązanie to pozwala na zredukowanie wymiarów mostków wykonanych z miedzi elektrolitycznej do minimum. Jednocześnie ich obciążalność zostaje zachowana na poziomie prądu znamionowego złączki. Istnieje również możliwość mostkowania złączek PE. Własne warianty mostków tworzy się poprzez wyłamywanie poszczególnych pinów stykowych (serie 2000, 2001, 2002, 2004).

Demontaż mostka grzebieniowego


Wprowadzić przyrząd montażowy od strony wypustu rozdzielającego dwa równolegle biegnące kanały do mostkowania i wyważyć mostek.

Mostki (5-torowe) należy wyważyć wtykając przyrząd montażowy na środku (patrz rysunek 3), mostki od 5 torów wzwyż należy podważać raz z prawej, raz z lewej strony.

Mostkowanie

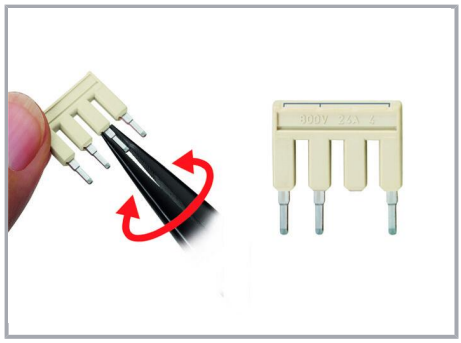

.

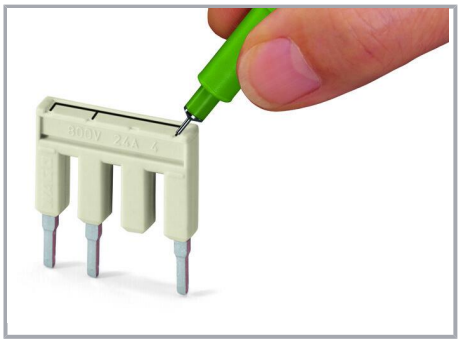

.

Mostki grzebieniowe

Wyłamywanie pinów stykowych

500 V

300 V

Mostki grzebieniowe


Opis przy pomocy pisaka

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.


Mostkowanie

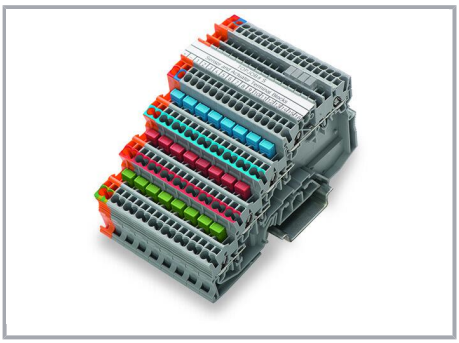

.


Kolorowe mostki grzebieniowe znajdują zastosowanie np. w złączkach do czujników.

Mostkowanie

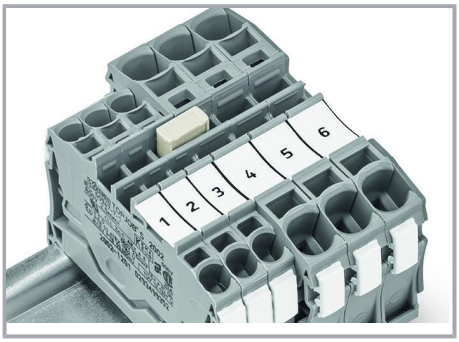

.


Mostek grzebieniowy jako mostek redukcyjny

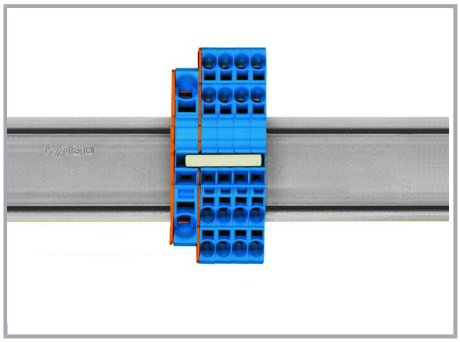

.

Mostek grzebieniowy jako mostek redukcyjny

Przy mostkowaniu przez tylną ściankę złączki ze ścianką końcową można zastosować mostek do złączek o przekroju o dwa stopnie mniejszym; np. 16 mm² na 6 mm² lub 6 mm² na 2,5 mm² (patrz ilustracja).

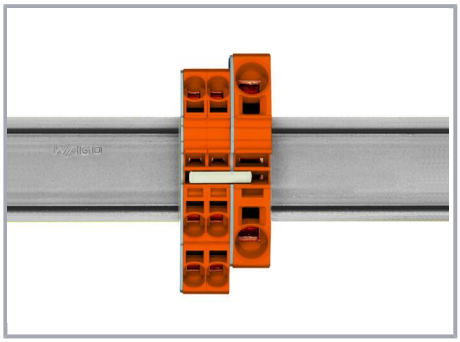

.


Mostek grzebieniowy jako mostek redukcyjny

Przy mostkowaniu przez otwartą stronę złączki ze ścianką końcową można w złączkach 16 mm² i 10 mm² zastosować mostek do złączek o przekroju o dwa stopnie mniejszym, a w złączkach 6/4/2,5 mm² mostek do złączek o przekroju o jeden stopień mniejszym; np. 16 mm² na 6 mm² (patrz ilustracja) lub 10 mm² na 4 mm².

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

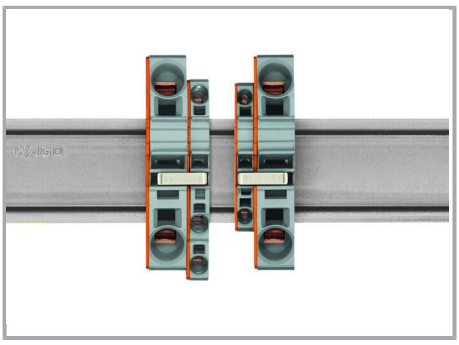

.

Należy przy tym pamiętać:

Sumaryczny prąd odpływów nie może przekraczać wartości prądu znamionowego mostka redukcyjnego/grzebieniowego.

Rodzina produktów

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.