PRKLJ... Pokrywa redukcji lewej

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E90 System E-90 Szybki montaż

Informacje

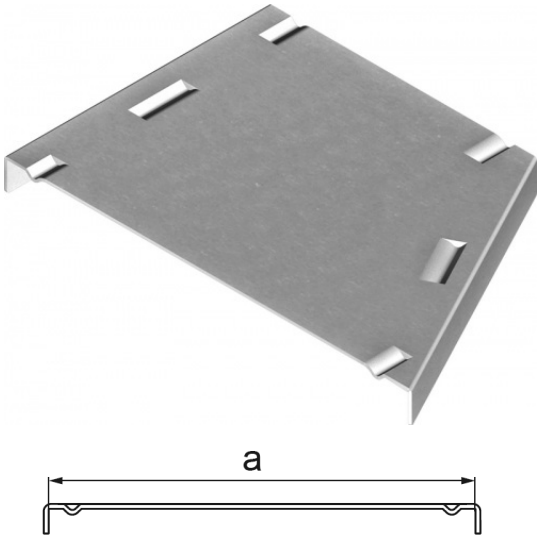

Zastosowanie
Ochrona kabli przed gromadzeniem się pyłu oraz uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem czynników atmosferycznych (np. promieniowaniem UV).

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- zalecane stosowanie dodatkowo zapinek

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PRKLJ100/50	104810	100	50	0,10	1
PRKLJ150/100	104815	150	100	0,13	1
PRKLJ200/100	105220	200	100	0,15	1
PRKLJ200/150	105320	200	150	0,17	1
PRKLJ300/200	105230	300	200	0,23	1