

DKD...N Drabinka

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

Informacje

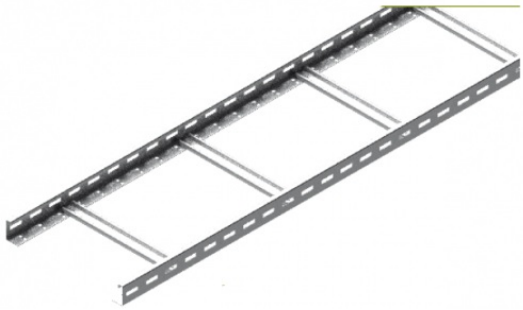

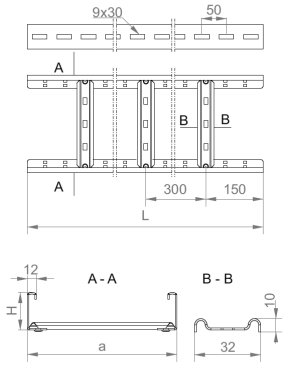

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA
Drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO
Na duże zamówienie:
- drabinki o długości 2 m.
- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

UWAGA
W przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DKD100H60/3N	465110	100	3 000	4 200	2,01	12 / 36
DKD100H60/6N	465210	100	6 000	4 200	2,01	12 / 72
DKD200H60/3N	465120	200	3 000	8 400	2,24	12 / 36
DKD200H60/6N	465220	200	6 000	8 400	2,24	12 / 72
DKD300H60/3N	465130	300	3 000	12 600	2,47	6 / 18
DKD300H60/6N	465230	300	6 000	12 600	2,47	12 / 72
DKD400H60/3N	465140	400	3 000	16 800	2,81	6 / 18
DKD400H60/6N	465240	400	6 000	16 800	2,81	12 / 72
DKD500H60/3N	465150	500	3 000	21 000	2,92	6 / 18
DKD500H60/6N	465250	500	6 000	21 000	2,92	12 / 72
DKD600H60/3N	465160	600	3 000	25 200	3,15	6 / 18
DKD600H60/6N	465260	600	6 000	25 200	3,15	12 / 72

Obciążenie

