
LWK90 Łącznik wzmocniony 90°

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm


Informacje

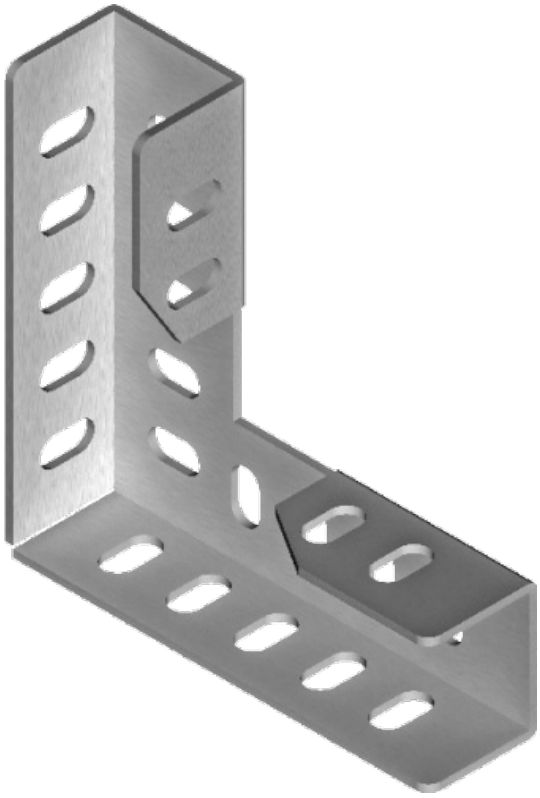

Zastosowanie
Do łączenia konstrukcji opartych
na ceownikach o szerokości 40 mm

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga! Łącznik pasuje do ceowników typu: CTM...40H40, CW...40H40, CM...40H40, CM...41H41

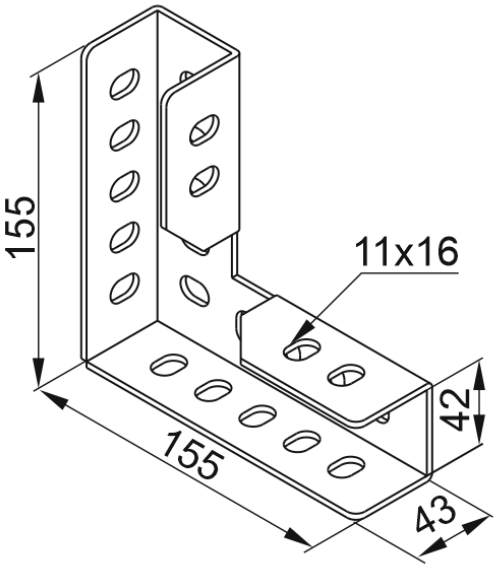

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LWK90	661301	0,65	10

Przykłady

