LGCH80N Łącznik przegubowy

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie
Łączenie drabin kablowych prowadzonych
pod różnym kątem. Regulacja kąta w
pełnym zakresie z blokadą.

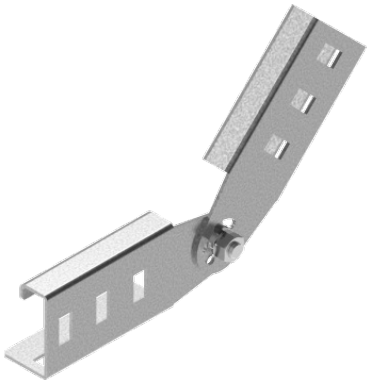

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć 8 komplety
śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

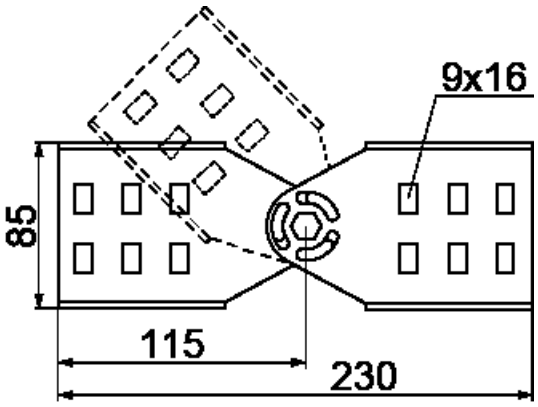

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LGCH80N	481301	85	0,27	10