PLZWCH50 Pokrywa łuku wewnętrznego 90°


2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Szczelne zabezpieczenie przed
gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał
Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga
W każdej pokrywie występują otwory
technologiczne konieczne do procesu
cynkowania zanurzeniowego.

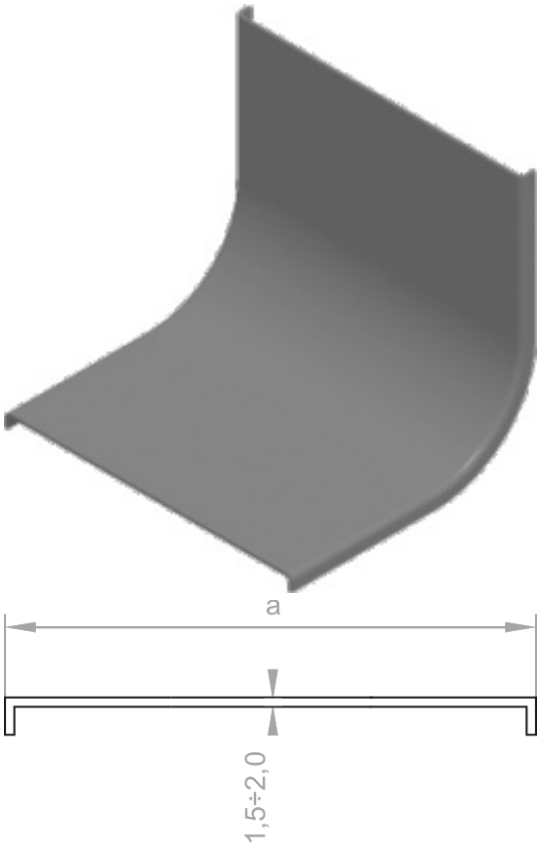

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PLZWC50H50	330205	50	0,25	20
PLZWC100H50	330210	100	0,45	20
PLZWC200H50	330220	200	0,84	10
PLZWC300H50	330230	300	1,24	10
PLZWC400H50	330240	400	1,64	4
PLZWC500H50	330250	500	2,03	4
PLZWC600H50	330260	600	2,43	4