KCP...H100 Korytko


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


Informacje


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta). Do montażu należy
użyć śruby SGKM6x12 lub SGM6x12
- opcja E dla grubości ≥ 1,2mm: rzadsza perforacja, brak przetłoczenia górnego
do zatrzaskiwania pokrywy
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe

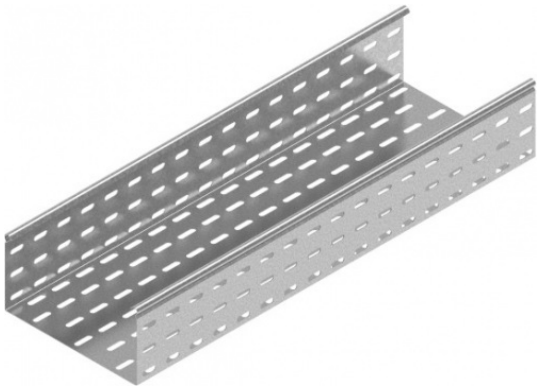

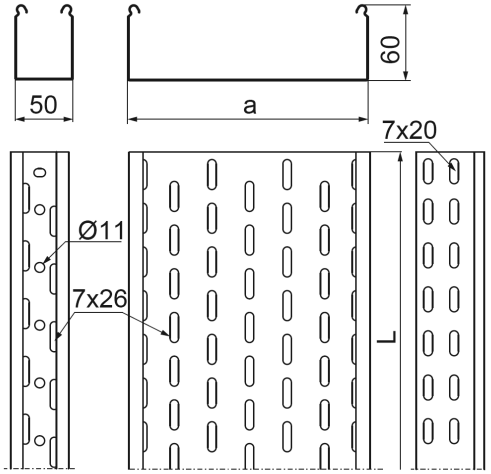

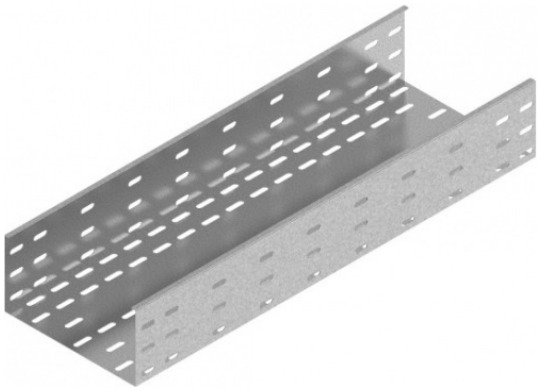

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KCP100H100/3	110810	3 000	100	12 / 36	3,06	9 800
KCP150H100/3	110815	3 000	150	12 / 36	3,63	14 800
KCP200H100/3	110820	3 000	200	12 / 36	3,93	19 800
KCP300H100/3	110830	3 000	300	12 / 36	4,86	29 800
KCP400H100/3	110840	3 000	400	6 / 18	6,02	39 800
KCP500H100/3	110850	3 000	500	6 / 18	6,98	49 800
KCP600H100/3	110860	3 000	600	6 / 18	7,94	59 800

Obciążenie

