KKJ...H60 Kolanko 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

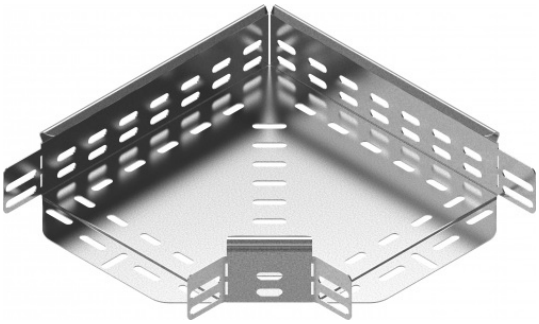

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

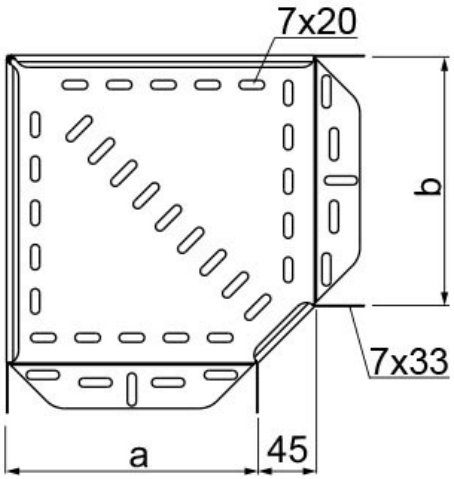

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=200mm i b=100mm - zamawiana kształtka powinna mieć symbol KK...200/100H60)

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKJ50H60	162724	50	0,20	20
KKJ100H60	166210	100	0,34	20
KKJ150H60	166215	150	0,52	20
KKJ200H60	166220	200	0,74	20
KKJ300H60	166230	300	1,28	20
KKJ400H60	166240	400	2,20	10