SZP35H15 Szyna EURO

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Montaż bezpieczników, styczników,
przekaźników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga! Przy zamówieniu ponad 500 szt., możliwość wykonania dowolnych odcinków do 3 m.

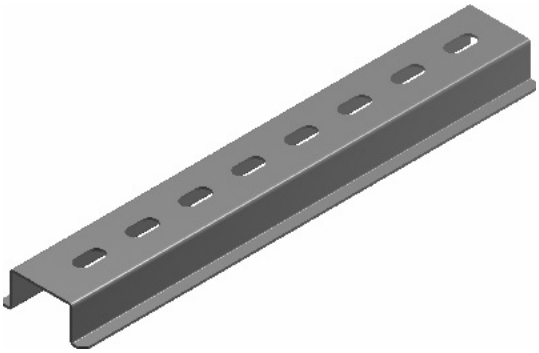

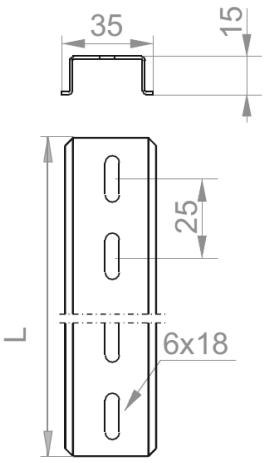

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
SZP35H15/02	613202	200	0,80	50
SZP35H15/03	613203	300	0,12	50
SZP35H15/04	613204	400	0,16	50
SZP35H15/05	613205	500	0,20	50
SZP35H15/095	613295	950	0,38	50
SZP35H15/1	613210	1 000	0,40	50
SZP35H15/2	613220	2 000	0,80	30
SZP35H15/3	613230	3 000	1,20	30

Przykłady

