

# WSS... Wspornik ścienno-sufitowy

## Informacje

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

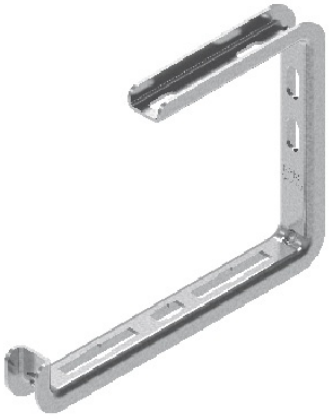

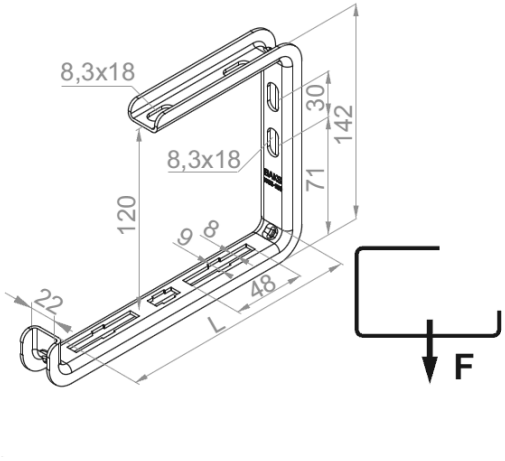


## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Długość L (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Obciążenie maksymalne F max (kN) | Ilość (szt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| WSS50 | 720205 | 70 | 0,13 | 0,40 | 100 |
| WSS100 | 720210 | 120 | 0,18 | 0,30 | 100 |
| WSS150 | 720215 | 170 | 0,22 | 0,22 | 100 |
| WSS200 | 720220 | 220 | 0,25 | 0,17 | 100 |

## Przykłady

