
TKJ...H60 Trójnik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

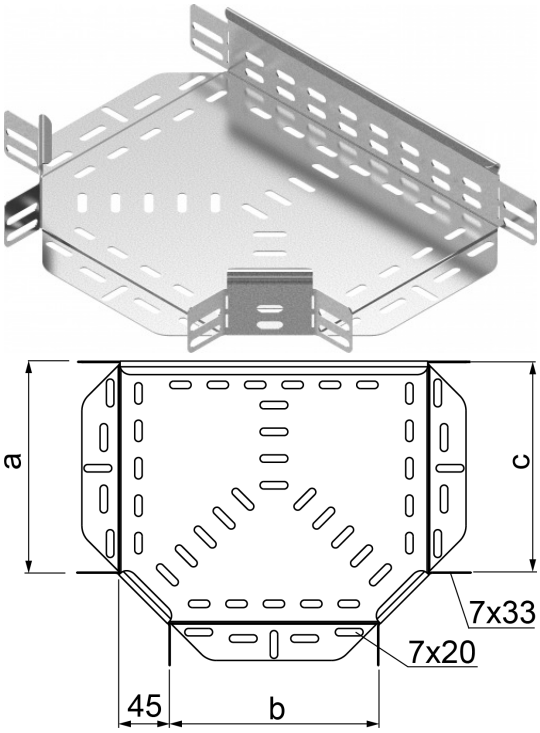

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a, b i c (jeżeli a=300mm, b=200mm i c=100mm
zamawiana kształtka powinna mieć symbol TK...300/200/100H60)

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b=c (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKJ50H60	163924	50	0,25	20
TKJ100H60	166610	100	0,40	20
TKJ150H60	166615	150	0,59	20
TKJ200H60	166620	200	0,81	10
TKJ300H60	166630	300	1,37	1