KNd Kanał dwutorowy

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Prowadzenie tras kablowych podpodłogowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

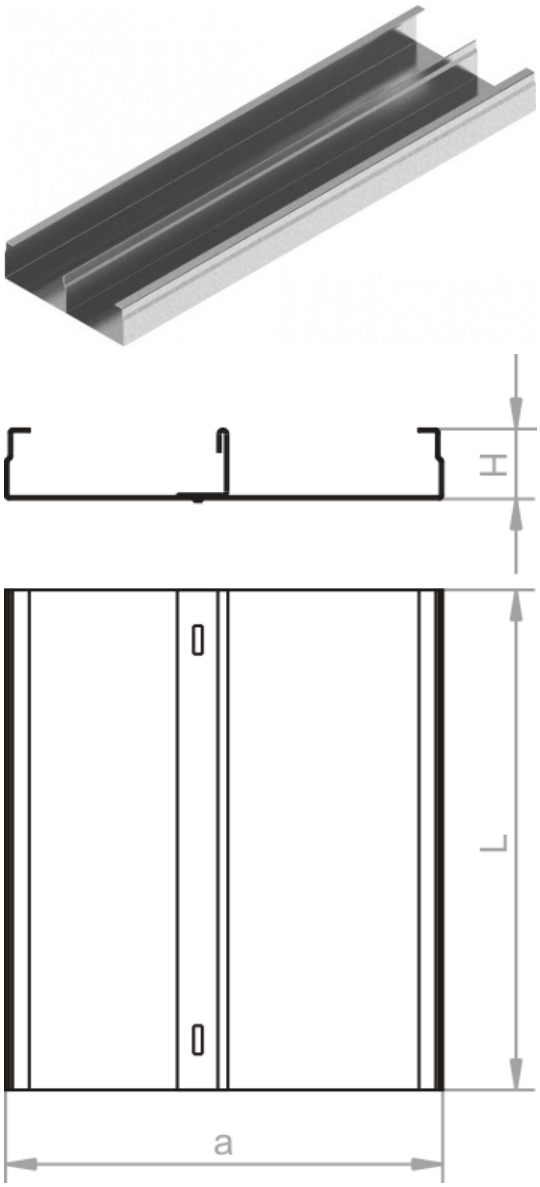



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KNd125H48/2	540312	125	2 000	2,17	12 / 24
KNd125H48/3	540412	125	3 000	2,17	8 / 24
KNd175H48/2	540317	175	2 000	3,02	12 / 24
KNd175H48/3	540417	175	3 000	3,02	18 / 54
KNd190H48/2	540319	190	2 000	3,14	12 / 24
KNd190H48/3	540419	190	3 000	3,14	18 / 54
KNd240H48/2	540324	240	2 000	3,54	12 / 24
KNd240H48/3	540424	240	3 000	3,54	18 / 54
KNd250H48/2	540325	250	2 000	3,64	8 / 16
KNd250H48/3	540425	250	3 000	3,64	12 / 36
KNd340H48/2	540334	340	2 000	4,34	8 / 16
KNd340H48/3	540434	340	3 000	4,34	12 / 36
KNd350H48/2	540335	350	2 000	4,43	8 / 16
KNd350H48/3	540435	350	3 000	4,43	12 / 36