NOWOŚĆ

PAWBOL®

Bloki rozdzielcze

Profesjonalizm, estetyka i bezpieczeństwo

Przystosowane do montażu na szynę TH35

Wybierz kolor korpusu w zależności od jego przeznaczenia!

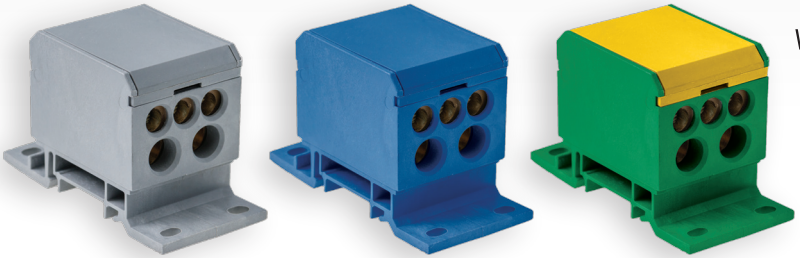

Wersje wykonania:

E.4090
E.4091
E.4092
E.4093

Listwy zaciskowe w korpusie



E.4117 E.4118 E.4119

Dodatkowo w ofercie



Przeznaczenie: dla połączeń przewodów aluminiowych i miedzianych



Mocowanie:

- standard - szyna TH-35
- możliwość montażu urządzenia wkrętami na stałe
- montaż do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem

Zastosowanie:

- szafy i skrzynki rozdzielcze
- rozdzielnice niskiego napięcia
- silniki elektryczne
- nagrzewnice

Szczegóły: www.pawbol.pl

Zalety:

- Szybki i wygodny montaż przewodów
- Estetyczne i funkcjonalne obudowy ochronne
- Korpus wykonany z poliamidu - wysoka odporność termiczna

Produkty Pawbol Sp. z o. o. - nowoczesny wygląd oraz łatwy i bezpieczny montaż!

Pawbol Sp. z o.o., 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 139 A, ☎ +48 33 870 12 05, ✉ firma@pawbol.pl

NOWOŚĆ

Bloki rozdzielcze

Profesjonalizm, estetyka i bezpieczeństwo

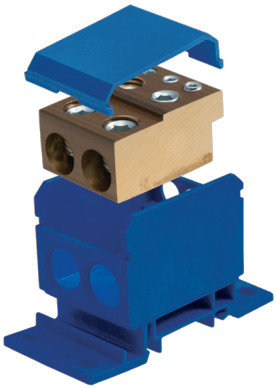

Bloki rozdzielcze

Wymiary: 80x40x50 mm
Natężenie max. 160A,
Napięcie max. 600V
Materiał korpusu: PA Uniepalniony
Opakowanie zbiorcze: 1 sztuka

		Montaż - klucz:	Głębokość gniazd:
E.4090/N	2 x 2,5-50 mm² / 4 x 2,5-16 mm² / 3 x 2,5-25 mm²	3 4 6	2,5-50: 21,5 mm 2,5-16: 9,5 mm 2,5-25: 17,5 mm
E.4090/SZ	2 x 2,5-50 mm² / 4 x 2,5-16 mm² / 3 x 2,5-25 mm²		
E.4090/Ż-Z	2 x 2,5-50 mm² / 4 x 2,5-16 mm² / 3 x 2,5-25 mm²		
E.4091/N	2 x 2,5-50 mm² / 3 x 2,5-25 mm² / 2 x 2,5-35 mm²	4 5 6	2,5-50: 21,5 mm 2,5-25: 12,5 mm 2,5-35: 25,5 mm
E.4091/SZ	2 x 2,5-50 mm² / 3 x 2,5-25 mm² / 2 x 2,5 - 35 mm²		
E.4091/Ż-Z	2 x 2,5-50 mm² / 3 x 2,5-25 mm² / 2 x 2,5 - 35 mm²		
E.4092/N	2 x 6-70 mm² / 2 x 6-70 mm²	6	6-70: 25 mm
E.4092/SZ	2 x 6-70 mm² / 2 x 6-70 mm²		
E.4092/Ż-Z	2 x 6-70 mm² / 2 x 6-70 mm²		
E.4093/N	2 x 6-70 mm² / 2 x 2,5-50 mm² / 1 x 2,5-25 mm²	5 6	6-70: 24,5 mm 2,5-50: 21,3 mm 2,5-25: 21,3 mm
E.4093/SZ	2 x 6-70 mm² / 2 x 2,5-50 mm² / 1 x 2,5-25 mm²		
E.4093/Ż-Z	2 x 6-70 mm² / 2 x 2,5-50 mm² / 1 x 2,5-25 mm²		

Możliwość montażu na szynie TH35 lub wkrętami do podłoża
Montaż przewodów: Klucze sześciokątne - 6, 5, 4 , 3 mm (w zależności od wersji)

Dodatkowo w ofercie



Listwy zaciskowe w korpusie

Wymiary: 70x18x48,8 mm
Natężenie max. 125A
Napięcie max. 600V
Materiał korpusu: PA Uniepalniony
Opakowanie zbiorcze: 1 sztuka

		Montaż - klucz:	Głębokość gniazd:
E.4117	1 x 2,5-50 mm² , szara, AL/CU	5	23,5 mm
E.4118	1 x 2,5-50 mm² , niebieska, AL/CU		
E.4119	1 x 2,5-50 mm² , żółto-zielona, AL/CU		

Możliwość montażu na szynie TH35 lub wkrętami do podłoża
Montaż przewodów: Klucze sześciokątne - 5 mm

Zapewnij swoim klientom najwyższą jakość oferowanych produktów! *Wybierz markę Pawbol Sp. z o. o.*

Pawbol Sp. z o.o., 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 139 A, ☎ +48 33 870 12 05, ✉ firma@pawbol.pl