Bloki dystrybucyjno-rozdzielcze MOBLOCK

Do
160 A
50 mm²

Izolacja
między
fazami

Certyfikowane zgodnie
ze standardami
EN 60947-1
EN 60947-7-1



Bloki rozdzielcze Moblock są oferowane w wersjach dwubiegunowych (do 35 mm ² i 125A) i czterobiegunowych (do 50 mm ² i 160A). Bloki zacisków są umieszczone na izolowanych wspornikach i są przykryte przezroczystą plastikową osłoną, którą można łatwo zdjąć. Bloki zacisków są przykryte plastikową osłoną również od dołu, a między każdą szyną zbiorczą znajduje się bariera izolacyjna.

Możliwy jest montaż zarówno na szynach DIN, jak i na płytach montażowych za pomocą śrub. Części przewodzące wykonano z mosiądzu, natomiast śruby zaciskowe ze stali ocynkowanej.

Dla wygodnego i łatwego podłączenia wejście typu 160A jest oddzielone na szynie zbiorczej od wyjść. Zacisk wejściowy 50 mm2 na szynie nie ogranicza prądu bloku i jest umieszczony we wzmocnionej obudowie z tworzywa sztucznego.








Kod produktu	Moblock 2P 100A-7	Moblock 2P 125A-11	Moblock 2P 125A-15
	MAB2100A18	MAB2125A18	MAB2126A18
Dane techniczne			
Przekrój przewodu (na biegun)			
Przekrój przewodu wejściowego (mm^2) Przewód odpływowy Cu (mm^2)	2 x 10 - 25 5 x 1,5 - 6	2 x 10 - 35 7 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25	2 x 10 - 35 11 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25
Napięcie znamionowe AC / DC (V)	1000	1000	1000
Prąd znamionowy (A)	100	125	125
Szerokość / Wysokość / Długość (mm)	49 / 52 / 72	49 / 52 / 109	49 / 52 / 137
Prąd zwarciowy szczytowy Ipk (kA)	20	19	19
Zdolność zwarciowa (kA / 1s)	3	4,2	4,2
Znamionowe napięcie udarowe (kV)	8	8	8
Min. długość odizolowanego przewodu (mm)	13	13	13
Moment dokręcenia (Nm)	2,5	2,5	2,5
Montaż	Szyna DIN, płyta montażowa	Szyna DIN, płyta montażowa	Szyna DIN, płyta montażowa
Waga (g)	107	152	197
Opakowanie (szt.)	4	2	2

Wymiary

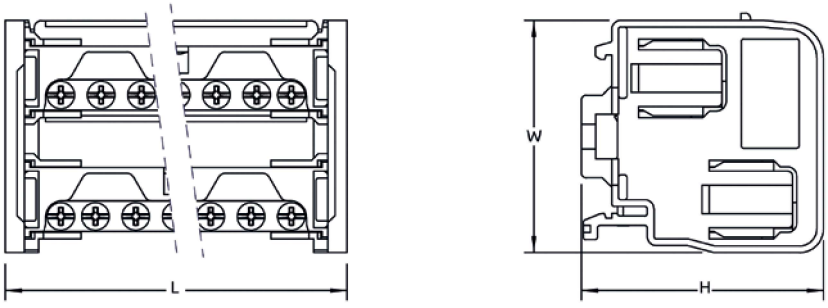



Kod produktu	Moblock 4P 100A-7	Moblock 4P 125A-11	Moblock 4P 125A-15	Moblock 4P 160A-9	Moblock 4P 160A-14
	MAB4100A18	MAB4125A18	MAB4126A18	MAB4160A18	MAB4161A18
Dane techniczne					
Przekrój przewodu (na biegun)					
Przekrój przewodu wejściowego (mm^2) Przewód odpływowy Cu (mm^2)	2 x 10 - 25 5 x 1,5 - 6	2 x 10 - 35 7 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25	2 x 10 - 35 11 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25	1 x 10 - 50 6 x 1,5 - 16 / 2 x 10 - 35	1 x 10 - 50 9 x 1,5 - 16 / 4 x 10 - 35
Napięcie znamionowe AC / DC (V)	500	500	500	500	500
Prąd znamionowy (A)	100	125	125	160	160
Szerokość / Wysokość / Długość (mm)	97 / 52 / 71	97 / 52 / 108	97 / 52 / 137	99 / 54 / 131	99 / 54 / 181
Prąd zwarciowy szczytowy Ipk (kA)	20	19	19	28	28
Wytrzymałość zwarciowa (kA / 1s)	3	4,2	4,2	6	6
Znamionowe napięcie udarowe (kV)	8	8	8	8	8
Min. długość odizolowanego przewodu (mm)	13	13	13	13	13
Moment dokręcenia (Nm)	2,5	2,5	2,5	2,5 (przewód wejściowy 10 Nm)	2,5 (przewód wejściowy 10 Nm)
Montaż	Szyna DIN, płyta montażowa	Szyna DIN, płyta montażowa	Szyna DIN, płyta montażowa	Szyna DIN, płyta montażowa	Szyna DIN, płyta montażowa
Waga (g)	210	300	386	504	696
Opakowanie (szt.)	2	1	1	1	1

Wymiary

